



# SONOWOOD ACÚSTICO

## LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 2.70 m Ancho: 60.00 cm Espesor: 2.10 cm	Rendimiento	1 tabla = 1.62 m <sup>2</sup> 0.62 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	11,5 kg por tabla	*Modelo también disponible en un largo de 2.40 m., con un rendimiento de 1 tabla = 1.44 m <sup>2</sup> / 0.70 tablas = 1 m <sup>2</sup>	
Garantía limitada	1 año	Linea	Elite

**Descripción**


Su instalación puede ser con pegamento y/o tornillos directamente a la pared o con una estructura por detrás. Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. El grado de acusticidad dependerá de la forma de instalación:  
 Panel montado directamente sobre la pared, coeficiente de absorción: 0.3 (MH).  
 Panel montado sobre vigas de acero y relleno con aislamiento de lana de vidrio\*, coeficiente de absorción: 0.95 (MH).

\*El espesor de lana de vidrio que debes usar depende de la aplicación específica y los requisitos de aislamiento térmico y acústico de tu proyecto. Para paredes y techos, se recomienda un espesor de entre 50 mm y 100 mm para lograr un confort acústico.  
 La capa de PET reciclado correspondiente al panel cuenta con clasificación de reacción al fuego B-s1 (EN 13501-1:2018), según certificación europea. Los listones de MDF/madera no poseen tratamiento ignífugo ni clasificación de reacción al fuego.

### Colores



### Estructura



# ACANALADO 4 CANALES

## JF184 LINEA PREMIUM




Dimensiones	Largo: 2.80 m Ancho: 16.80 cm Ancho útil: 16.10 cm Espesor: 2.20 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.45 m <sup>2</sup> 2.22 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	2,996 kg por tabla	Linea	Premium
Garantía limitada	1 año		

**Instalación** Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.


### Accesorios



### Estructura

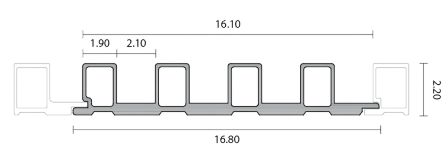

### Colores



# SLIM 3 CANALES

## JF178 LINEA PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.80 m Ancho: 12.20 cm Ancho útil: 11.60 cm Espesor: 1.20 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.33 m <sup>2</sup> 3.03 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	1,848 kg por tabla	Línea	Premium
Garantía limitada	1 año		

**Instalación** Previa a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

### Accesorios




Pieza de inicio JF202



Pieza de remate JF201

### Estructura

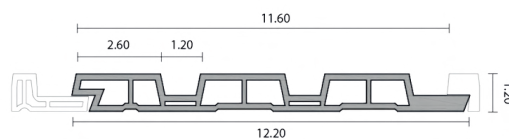

### Colores



Antique



Cedro



Lapacho



Negro



Verde Oliva

# SLIM 5 CANALES

## JF166 LINEA PREMIUM



### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
 Ancho: 16.70 cm  
 Ancho útil: 15.10 cm  
 Espesor: 0.9 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.43 m<sup>2</sup>  
 2.37 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

1,988 kg por tabla

### Línea

Premium

### Garantía limitada

1 año

### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

### Accesorios




Pieza de inicio JF206



Pieza de remate JF205

### Estructura

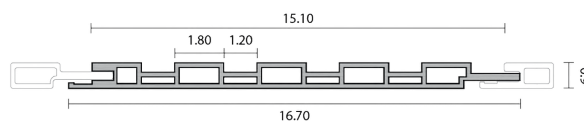

### Colores



Antique



Cedro



Lapacho




Negro



Verde Oliva

# 6 CANALES

## JF310 LINEA PREMIUM

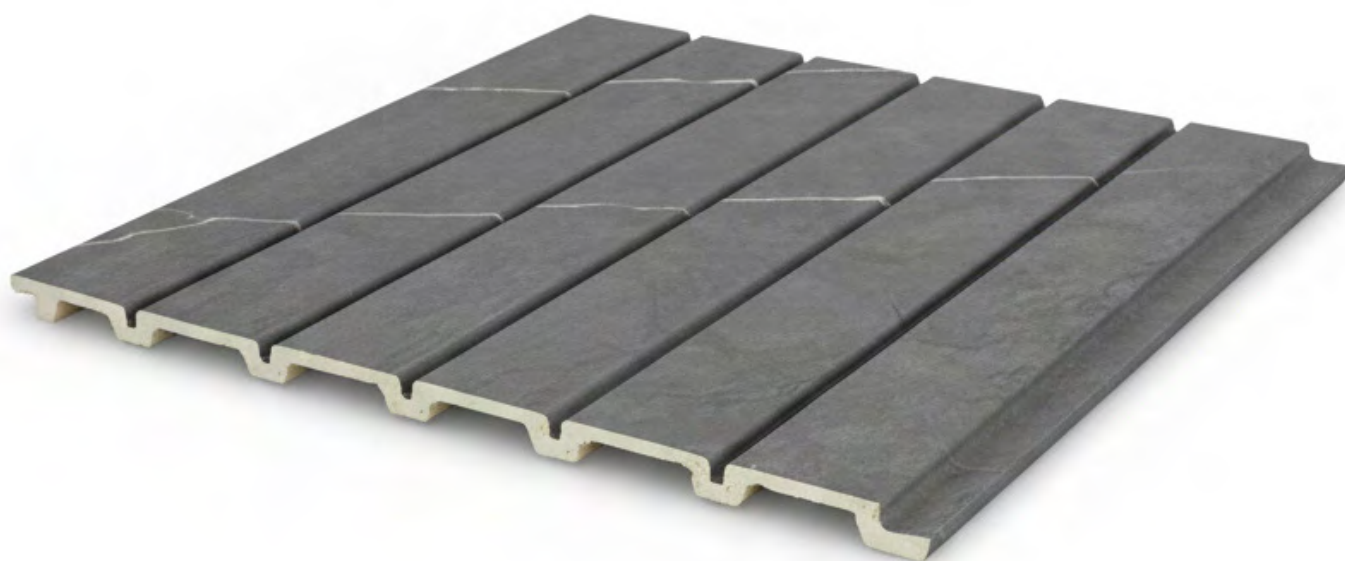

### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
Ancho: 25.00 cm  
Ancho útil: 24.25 cm  
Espesor: 1.10 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.68 m<sup>2</sup>  
1.47 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

4,06 kg por tabla

### Línea

Premium

### Garantía limitada

1 año

### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.


### Colores



Teca



Lapacho



Mármol



Blanco

### Estructura



# IRREGULAR 7 CANALES

## JF329 LINEA PREMIUM



### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
Ancho: 20.00 cm  
Ancho útil: 19.40 cm  
Espesor: 0.9 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.5432 m<sup>2</sup>  
1.84 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

2,47 kg por tabla

### Linea

Premium

### Garantía limitada

1 año

### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.


### Colores



Roble



Lapacho




Blanco



Charcoal

### Estructura



# IRREGULAR 4 CANALES

## JC1161 LINEA PREMIUM



### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
Ancho: 12.20 cm  
Ancho útil: 11.48 cm  
Espesor: 0.7 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.32 m<sup>2</sup>  
3.13 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

1.19 kg por tabla

### Línea

Premium

### Garantía limitada

1 año

### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.


### Colores



Roble



Lapacho



Blanco



Charcoal

### Estructura



# MICROACANALADO

## JC1362 LINEA PREMIUM



### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
 Ancho: 30.50 cm  
 Ancho útil: 30.40 cm  
 Espesor: 0.50 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.85 m<sup>2</sup>  
 1.17 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

2,268 kg por tabla

### Linea

Premium

### Garantía limitada

1 año

### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

### Accesorios




Pieza de terminación  
 inicio JC1646



Pieza de terminación  
 remate JC1647


### Estructura



### Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Charcoal

# PLANO 2 CANALES

## JC1337 LINEA PREMIUM



### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
Ancho: 31.50 cm  
Ancho útil: 30.50 cm  
Espesor: 0.7 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.854 m<sup>2</sup>  
1.17 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

2,40 kg por tabla

### Línea

Premium

### Garantía limitada

1 año

### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

### Colores




Cedro



Lapacho



Antique



Blanco



Charcoal

### Estructura



# SÍMIL TELA CURVO

## JF332 LINEA PREMIUM



### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
Ancho: 15.80 cm  
Ancho útil: 15.05 cm  
Espesor: 1.50 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.42 m<sup>2</sup>  
2.37 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

2,576 kg por tabla

### Línea

Premium

### Garantía limitada

1 año


### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

### Textura



### Estructura



# SÍMIL TELA ACANALADO

## WJC1536 LINEA PREMIUM



### Dimensiones

Largo: 2.80 m  
Ancho: 12.00 cm  
Ancho útil: 11.56 cm  
Espesor: 1.50 cm

### Rendimiento

1 tabla = 0.33 m<sup>2</sup>  
3.1 tablas = 1 m<sup>2</sup>

### Peso

1,008 kg por tabla

### Línea

Premium

### Garantía limitada

1 año

### Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

### Accesorios




Pieza de inicio WJC1021



Pieza de remate WJC1022

### Estructura



### Textura

