



Dimensiones

Largo: 2.80 m
 Ancho: 31.50 cm
 Ancho útil: 30.50 cm
 Espesor: 0.7 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.854 m²
 1.17 tablas = 1 m²

Peso

2.40 kg por tabla


Garantía limitada

1 año

Estructura



Textura

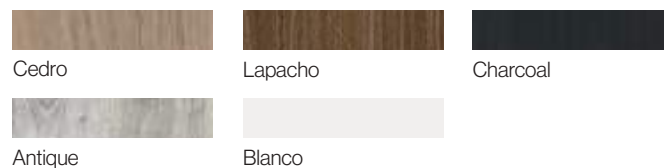

Beneficios



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos.

La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

