



Dimensiones

Largo: 2.80 m
 Ancho: 16.70 cm
 Ancho útil: 15.10 cm
 Espesor: 0.9 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.43 m²
 2.37 tablas = 1 m²


Peso

1,988 kg por tabla


Garantía limitada

1 año

Estructura

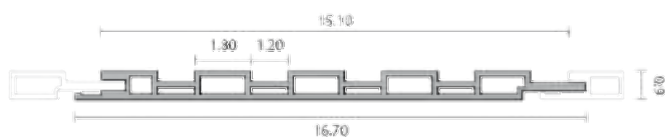

Textura

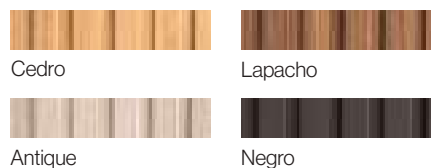

Accesorios



Pieza de inicio JF206



Pieza de remate JF205

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos.

La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.



Beneficios



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento