




Dimensiones	Largo: 2.40 m Ancho: 60.00 cm Espesor: 2.10 cm
Rendimiento	1 tabla = 1.44 m ² 0.70 tablas = 1 m ²
Peso	11.5 kg por tabla
Garantía limitada	1 año

Estructura



Colores

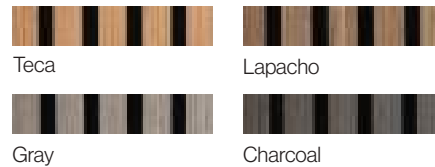

Beneficios



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

Instalación

Su instalación puede ser con pegamento y/o tornillos directamente a la pared o con una estructura por detrás. Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

El grado de acusticidad dependerá de la forma de instalación:

1. Panel montado directamente sobre la pared, coeficiente de absorción: 0.3 (MH).
2. Panel montado sobre vigas de acero y relleno con aislamiento de lana de vidrio*, coeficiente de absorción : 0.95 (MH).

*El espesor de lana de vidrio que debes usar depende de la aplicación específica y los requisitos de aislamiento térmico y acústico de tu proyecto. Para paredes y techos, se recomienda un espesor de entre 50 mm y 100 mm para lograr un confort acústico.

La capa de PET reciclado correspondiente al panel cuenta con clasificación de reacción al fuego B-s1 (EN 13501-1:2018), según certificación europea. Los listones de MDF/madera no poseen tratamiento ignifugo ni clasificación de reacción al fuego.

