



### Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.

Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.

Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1c/ 0.60 m

Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1c/ 2.00 m

### Dimensiones

Largo: 3.00 m  
Ancho: 10.00 cm  
Espesor: 5.20 cm


### Peso

6.60 kg por tabla


### Garantía limitada

15 años

### Estructura

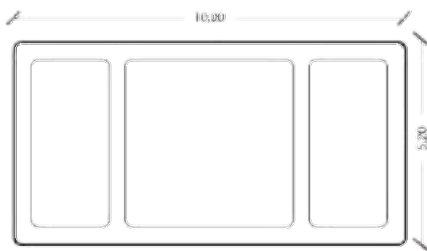

### Colores

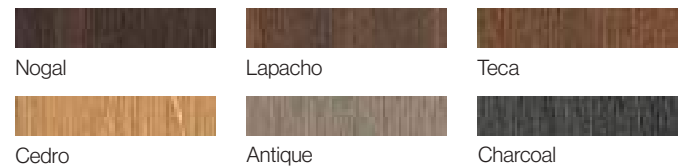

### Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos UH25

### Instalación

**La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil,** pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

\*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

### Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

