


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.

Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.

Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1c/ 0.60 m

Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1c/ 1.20 m

Dimensiones

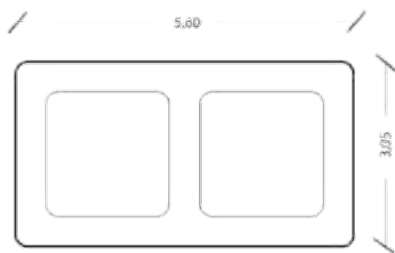
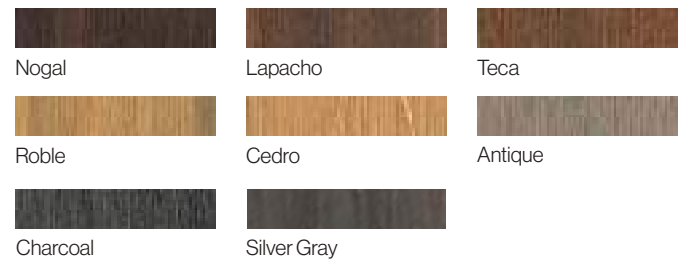
Largo: 3.00 m
Ancho: 5.60 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

3.9 kg por tabla

Garantía limitada

15 años

Estructura

Colores

Accesorios


Ángulo K33



Tapacantos UH55

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Beneficios


Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

