





<b>Dimensiones</b>	Largo: 2.85 m Ancho: 19.65 cm Ancho útil: 18.65 cm Espesor: 2.25 cm
<b>Rendimiento</b>	1 tabla = 0.532 m <sup>2</sup> 1.88 tablas = 1m <sup>2</sup>
<b>Peso</b>	7.695 kg por tabla
<b>Cálculo accesorios</b>	19 clips por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
<b>Garantía limitada</b>	15 años

### Estructura

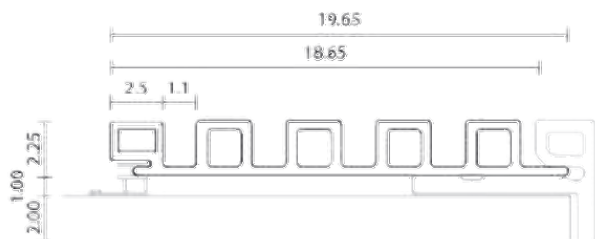

### Colores

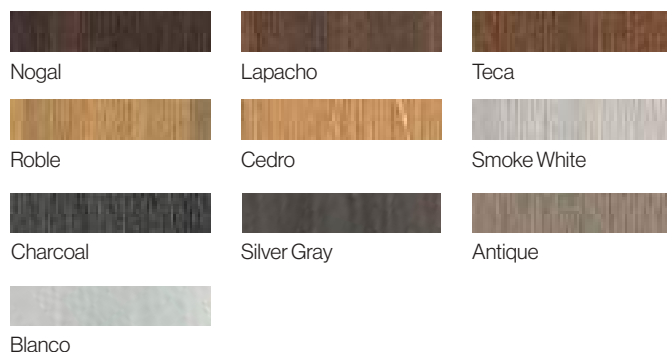

### Accesorios



### Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento

### Instalación

Sobre perfilería de **aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA**. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto.

\*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

