





<b>Dimensiones</b>	Largo: 2.85 m Ancho: 20.95 cm Ancho Útil: 19.95 cm Espesor: 1.80 cm
<b>Rendimiento</b>	1 tabla = 0,569 m <sup>2</sup> 1.76 tablas = 1m <sup>2</sup>
<b>Peso</b>	6.58 kg por tabla
<b>Cálculo accesorios</b>	19 clips por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
<b>Garantía limitada</b>	15 años

### Estructura

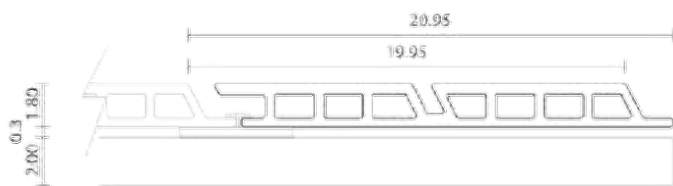

### Colores

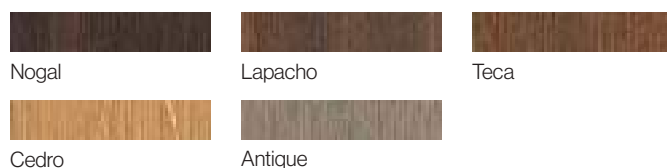

### Accesorios



AW-09

### Instalación

Sobre perfilería de **aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA**. El bastidor debe tener separación máxima de 30 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto.

\*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

### Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

