



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 14.22 cm
Ancho útil: 13.22 cm
Espesor: 1.30 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.38 m²
2.65 tablas = 1m²

Peso

3.876 kg por tabla


Cálculo accesorios

26 clips por m²
1.2 omegas por m²


Garantía limitada

15 años

Estructura

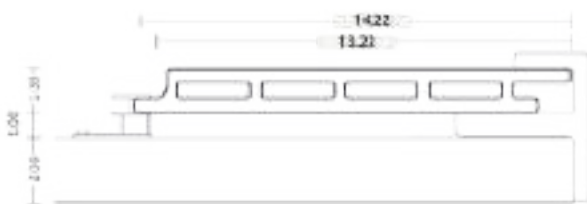

Colores

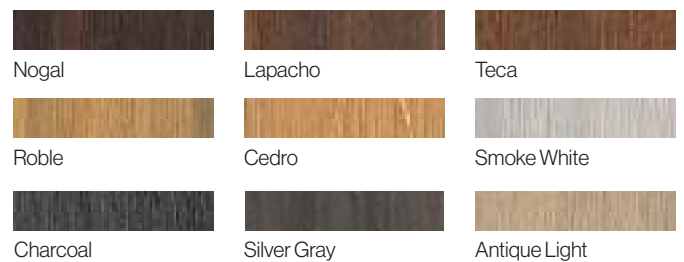

Accesorios



AW-08



Pieza de terminación US44



Pieza de terminación US45



Pieza de terminación US46



Pieza de terminación US47

Instalación

Sobre perfilería de **aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA**. El bastidor debe tener separación máxima de 30 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento