




| | |
|---------------------------|--|
| Dimensiones | Largo: 2.90 m Ancho: 13.00 cm Ancho Útil: 11.00 cm Espesor: 1.80 cm |
| Rendimiento | 1 tabla = 0.319 m ² 3.13 tablas = 1m ² |
| Peso | 2.95 kg por tabla |
| Cálculo accesorios | 32 tornillos por m ² 1.2 omegas por m ² |
| Garantía limitada | 7 años |

Estructura

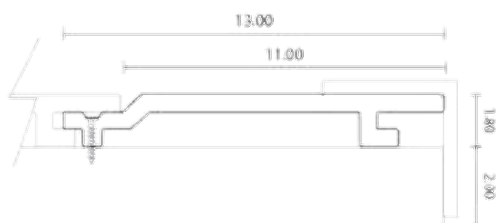

Colores



Accesorios



Pieza de terminación ángulo WL4949

Instalación

Instalación sobre alfajias de **aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA**, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro.

Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento

