




| | |
|--------------------------|--|
| Dimensiones | Largo: 2.80 m Ancho: 12.00 cm Ancho útil: 11.56 cm Espesor: 1.50 cm |
| Rendimiento | 1 tabla = 0.33 m ² 3.1 tablas = 1 m ² |
| Peso | 1.008 kg por tabla |
| Garantía limitada | 1 año |

Estructura

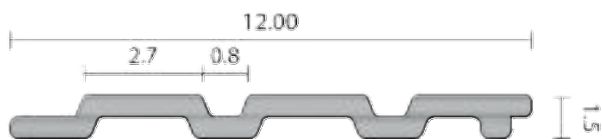

Textura



Accesorios



Pieza de inicio WJC1021



Pieza de remate WJC1022

Beneficios



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos.

La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

