



MISIÓN

Crear soluciones estéticas, funcionales y de bajo mantenimiento, respaldadas por un servicio de excelencia.


VISIÓN

Liderar la innovación en soluciones para espacios interiores y exteriores.

VALORES

Innovación	Diseño	Calidad
Excelencia	Funcionalidad	Compromiso


// LA MATERIA DEL TIEMPO

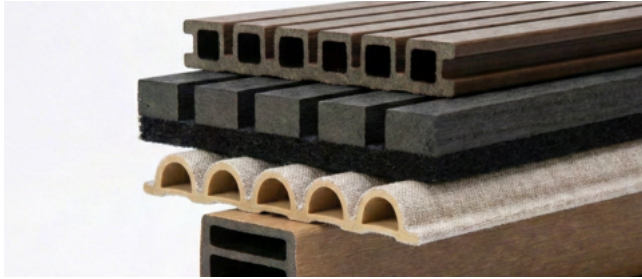

La arquitectura es un diálogo constante entre la obra y el tiempo. En Lifecycle creemos que los materiales deben ser capaces de sostener esa conversación sin envejecer. Nuestra búsqueda no es solo estética, es de permanencia.

Nos especializamos en equilibrar la nobleza visual con una funcionalidad extrema. Donde otros ven un revestimiento, nosotros vemos ingeniería aplicada al hábitat. Nuestra misión es clara: elevar el estándar constructivo sin obligar a elegir entre diseño y resistencia.

Transformamos espacios.
Creamos experiencias que perduran.

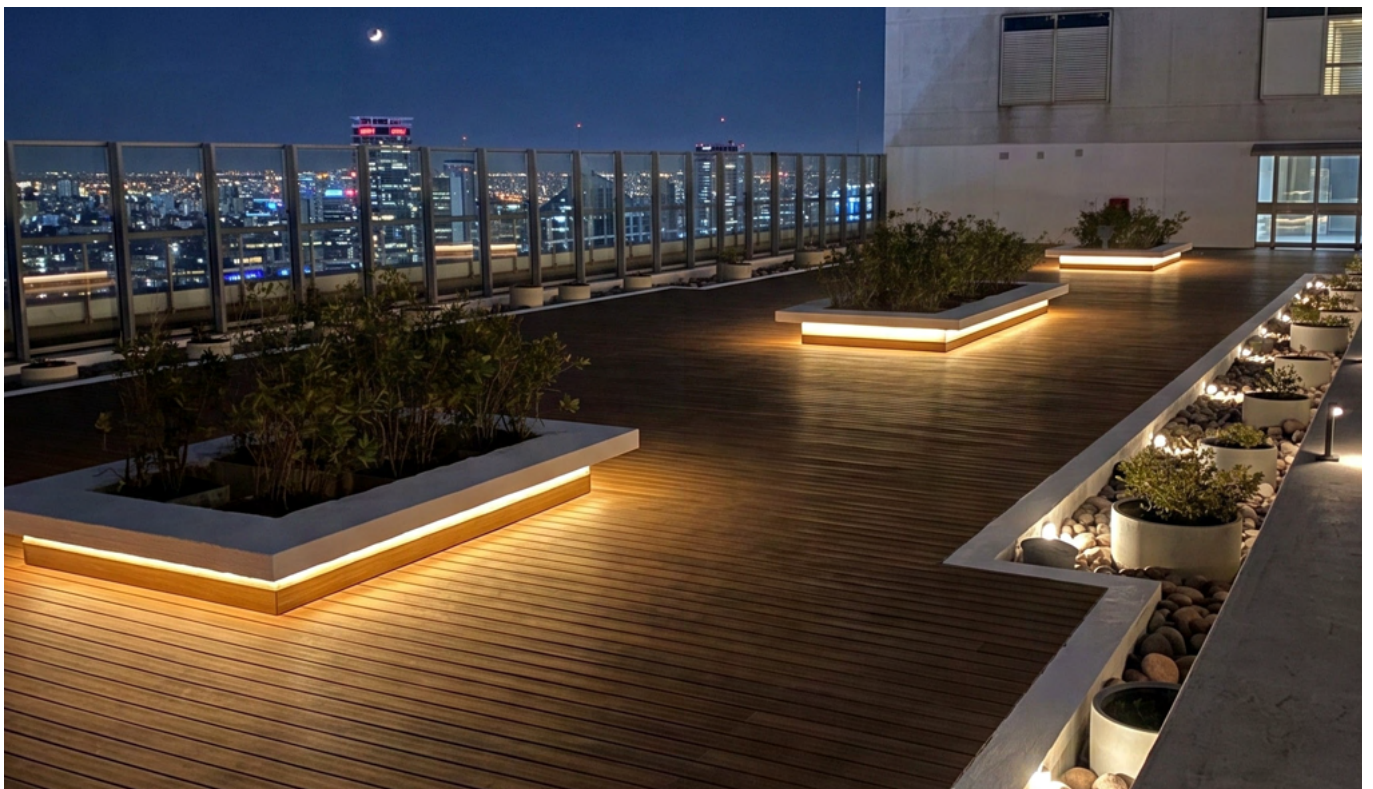



NUESTRAS LÍNEAS

Tres maneras de habitar.

Una misma exigencia técnica.

Lifecycle organiza su propuesta en tres líneas claras, pensadas para distintos tipos de proyectos, contextos y decisiones arquitectónicas. Todas comparten el mismo estándar de calidad, pero responden a necesidades y escalas diferentes.



Línea Elite. Arquitectura como legado. Proyectos únicos, sin concesiones, donde la materia y el paisaje se funden en una sola expresión.

Línea Premium. Diseño sensible para habitar. Materiales nobles que acompañan la vida cotidiana con equilibrio, calidez y sofisticación silenciosa.

Línea Standard. Lo esencial, bien pensado. Soluciones confiables, versátiles y durables para el uso real, sin resignar diseño ni coherencia estética.

// VALOR TÉCNICO Y COMERCIAL EN CADA ETAPA

Optimización del ciclo de vida

Soluciones que reducen el mantenimiento y optimizan el costo de vida útil del proyecto.

Logística y cumplimiento de plazos

Abastecemos proyectos de gran escala, coordinando entregas según el avance de obra.

Soporte técnico para especificación

Documentación técnica, ensayos y asesoramiento para una especificación precisa.

Durabilidad y bajo mantenimiento


Materiales que conservan su estética frente al uso intensivo y el paso del tiempo.

Acompañamiento integral del proyecto

Asistencia en licitaciones, cotizaciones, cómputos métricos y capacitación de equipos.

Certificación y valor agregado

Acompañamos proyectos con certificaciones como LEED y EDGE.

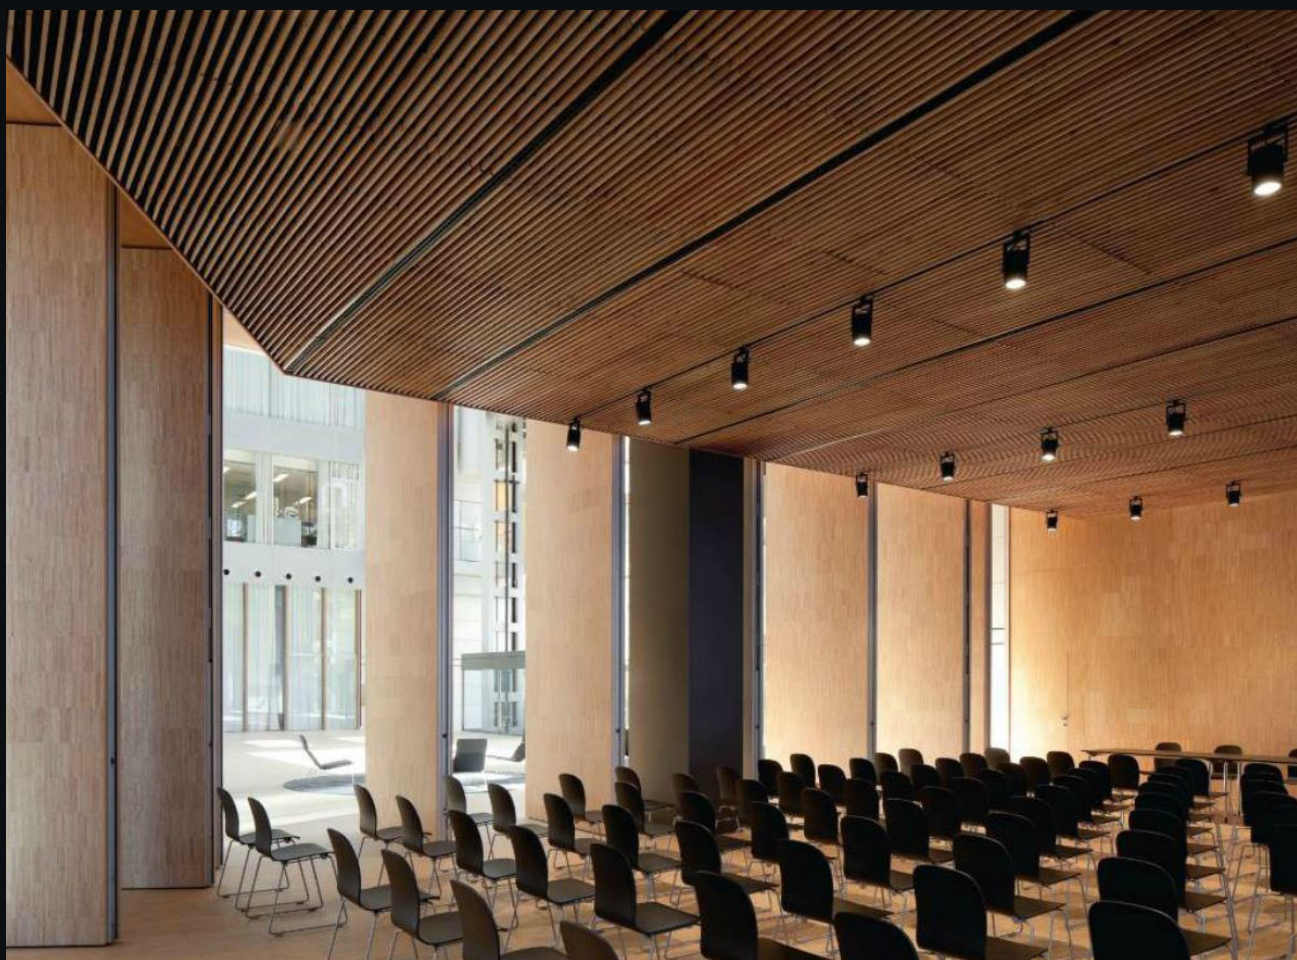

[DECKS]





Dimensiones

Largo: 3,66 m
Ancho: 13,80 cm
Ancho útil: 14,60 cm
Espesor: 2,25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,53436 m²
1,89 tablas = 1 m²

Peso

9,62 kg por tabla

Cálculo accesorios

21 clips por m²

Instalación

Sobre estructura de perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

Accesorios



Clip de acero
COBRA 21



Pieza de
terminación US17




Pieza de
terminación US06



Pieza de
terminación US05

Estructura

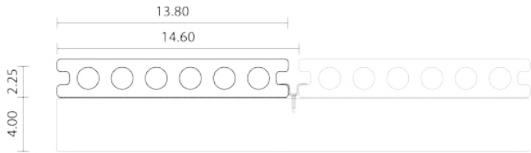


Colores



Silver Gray



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique Light



Smoke White

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

PROFIX MT 26X117

ELITE



Dimensiones	Largo: de 3,00 a 4,50 m	Peso por tabla	1.3 kg/ml - 0.5 kg/m2
	Ancho: 11.70 cm	Conversión en m2	1 m2 = 8.13 ml
	Ancho útil: 12.30 cm		
	Alto: 2.60 cm		
Cálculo accesorios	2.2 clips por ml	Origen	

Descripción	Deck de madera natural termotradada de primera calidad fabricada con pino nórdico. Es una elección sostenible y duradera para todos los climas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre perfiles PGC que deberán tener una separación máxima de 45 cm entre ejes. La sujeción será mediante clips profix 2 + tornillos. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	--

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica




Mejor aislamiento térmico

Accesorios



Clip Profix 2

Estructura





Dimensiones

Largo: 3,66 m
Ancho: 13,80 cm
Ancho útil: 14,60 cm
Espesor: 2,25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,53 m²
1,89 tablas = 1 m²

Peso

9,62 kg por tabla

Cálculo accesorios

21 clips por m²

Instalación

Sobre estructura de perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Efl según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN ISO 11925-2.

Colores



Lapacho



Teca




Antique



Cedro

Estructura

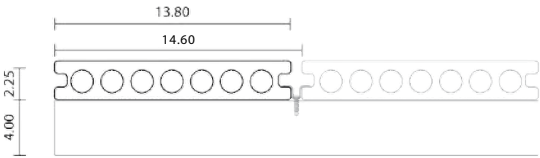

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento






Dimensiones	Largo: 3,66 m	Rendimiento	1 tabla = 0,54 m ²
	Ancho: 14.00 cm		1.85 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 14.80 cm		
	Espesor: 2.00 cm		
Peso	9.615 kg por tabla	Cálculo accesorios	21 clips por m ²
Instalación	Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Bfl-s1 según EN 13501-1:2007 + A1:2009, ensayado bajo normas EN ISO 9239-1:2010.		

Accesorios



Clip de acero
COBRA 21

Estructura

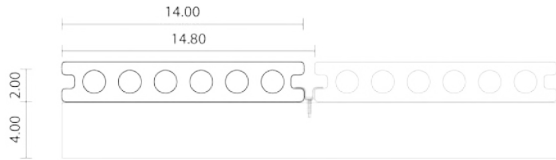

Colores



Teca / Antique

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

[REVESTIMIENTOS
DE EXTERIOR]



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

6,55 kg por tabla

Cálculo accesorios

10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08




Pieza de terminación UH59



Pieza de terminación UH60

Estructura

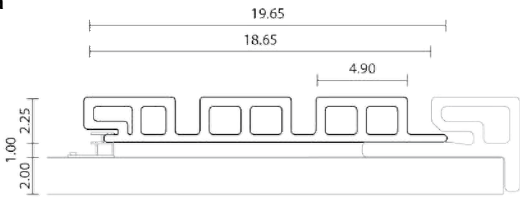

Colores



Lapacho



Teca



Charcoal



Roble



Cedro

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento




Dimensiones	Largo: 2.85 m	Rendimiento	1 tabla = 0.532 m²
	Ancho: 19.65 cm		1.88 tablas = 1 m²
	Ancho útil: 18.65 cm		
	Espesor: 2.25 cm		
Peso	7.695 kg por tabla	Cálculo accesorios	10 clips por m²
			0.8 omegas por m²

Instalación Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Estructura

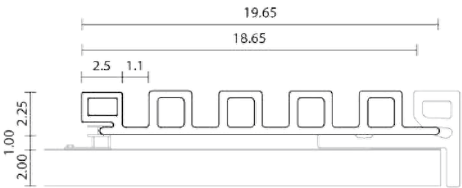

Colores



Beneficios





Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 19.50 cm
Ancho útil: 18.30 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.52 m²
1.92 tablas = 1 m²

Peso

- kg por tabla

Cálculo accesorios

10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08




Pieza de terminación UH50



Pieza de terminación UH51

Estructura

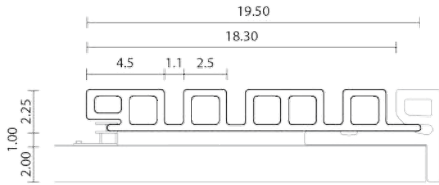

Colores



Lapacho



Teca

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 20.95 cm
Ancho útil: 19.95 cm
Espesor: 1.80 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

6,58 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación


Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-09 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-09

Estructura




Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Cedro



Antique

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

**Dimensiones**

Largo: 2.85 m
 Ancho: 14.22 cm
 Ancho útil: 13.22 cm
 Espesor: 1.30 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.38 m²
 2.65 tablas = 1 m²

Peso

3.876 kg por tabla

Cálculo accesorios

26 clips por m²
 1.3 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios

AW-08



Pieza de
terminación
US44




Pieza de
terminación
US45



Pieza de
terminación
US46



Pieza de
terminación
US47

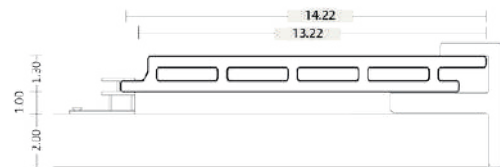Estructura**Colores**

Nogal



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique Light



Charcoal



Silver Gray



Smoke White

Beneficios

Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

AALTO MT 32X142

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3,60 a 5,10 m
Ancho: 14,20 cm
Alto: 3,20 cm

Peso por tabla

1,7 kg/ml - 12,58 kg/m2

Conversión en m2

1 m2 = 7,4 ml

Origen



Descripción

Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura



PANEL SYSTEM MT 19X68

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3,60 a 4,80 m
Ancho: 6,80 cm
Ancho útil: 5,70 cm
Alto: 1,90 cm

Peso por tabla

n/s

Conversión en m2

1 m2 = 17,54 ml

Origen



Descripción

Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura



TRIO MT 26X92

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3,00 a 4,50 m
Ancho: 9,20 cm
Ancho útil: 8,40 cm
Alto: 2,60 cm

Peso por tabla

1,0 kg/ml - 2,4 kg/m2

Conversión en m2

1 m2 = 11,9 ml

Origen



Descripción

Panel de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. Es 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores y exteriores.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías de madera que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable para el exterior, y clavos de acero inoxidable para interior. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura





McDonald's

麦当劳



TRIPLE MT 26X140

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3.90 a 5.40 m
Ancho: 14.00 cm
Ancho útil: 12.80 cm
Alto: 2.60 cm

Peso por tabla

n/s

Conversión en m2

1 m2 = 7.84 ml

Origen



Descripción

Panel de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. Es 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores y exteriores.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías de madera que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable para el exterior, y clavos de acero inoxidable para interior. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

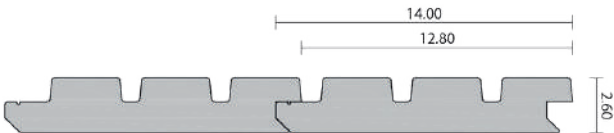



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 20.50 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,551 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso

7.00 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.


Accesorios



Pieza de
terminación
WJC1022

Pieza de
terminación
WJC1021

Estructura

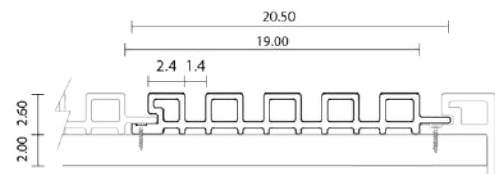

Colores



Lapacho



Teca



Cedro



Charcoal



Antique



Blanco

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento




Dimensiones	Largo: 2.90 m	Rendimiento	1 tabla = 0.319 m²
	Ancho: 13.00 cm		3.13 tablas = 1 m²
	Ancho útil: 11.00 cm		
	Espesor: 1.80 cm		
Peso	2.95 kg por tabla	Cálculo accesorios	32 clips por m²
			1.3 omegas por m²
Instalación	Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.		

Accesorios




Pieza de terminación
ángulo WL4949

Estructura

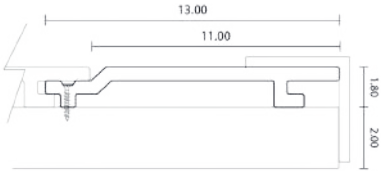

Colores



Teca



Cedro



Blanco

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA

INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Rendimiento	1 tabla = 0.2842 m²
	Ancho: 11.00 cm		3.52 tablas = 1 m²
	Ancho útil: 9.80 cm		
	Espesor: 1.20 cm		
Peso	1.39 kg por tabla	Cálculo accesorios	34 clips por m²
			1.2 omegas por m²
Instalación	Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro.		

Colores			Estructura
			
Charcoal	Teca	Cedro	
			
Blanco			

Beneficios			
Ultra Shield 360°	Materiales reciclados	Garantía limitada	No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 20.10 cm
Ancho útil: 19.10 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,554 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso

7.25 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación


Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación
ZYCA022A


Estructura

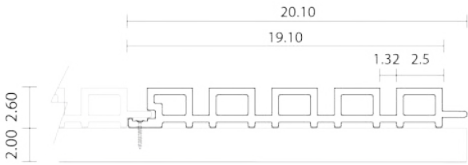

Colores



Charcoal



Teca

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m Ancho: 21.90 cm Ancho útil: 20.90 cm Espesor: 2.60 cm	Rendimiento	1 tabla = 0,6061 m ² 1,65 tablas = 1 m ²
Peso	7.92 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 clips por m ² 1.3 omegas por m ²
Instalación	Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.		

Accesorios



Pieza de terminación
ZYCA022A

Estructura



Colores



Teca

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

TABLEADO PVC 4CM



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 4.00 cm
Espesor: 1.00 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0,232 m²
4.31 tablas = 1 m²

Peso

n/s

Descripción

Tabla modular de pvc de 4 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.

Cálculo accesorios

15 tornillos
por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Beneficios



Anti plagas



Garantía limitada



Ignífugo



Aislante térmico



No requiere mantenimiento

TABLEADO PVC 6CM



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 1.00 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0,348 m²
2.87 tablas = 1 m²

Peso

n/s

Descripción

Tabla modular de pvc de 6 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.

Cálculo accesorios

15 tornillos
por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Beneficios



Anti plagas



Garantía limitada



Ignífugo



Aislante térmico



No requiere mantenimiento



TABLEADO PVC 8CM



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 8.00 cm
Espesor: 1.00 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0,464 m²
2.16 tablas = 1 m²

Peso

n/s

Descripción

Tabla modular de pvc de 8 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.

Cálculo accesorios

15 tornillos
por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Beneficios



Anti plagas



Garantía limitada



Ignífugo



Aislante térmico



No requiere mantenimiento

REVESTIMIENTO ALUMINIO 3 CANALES



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 12.40 cm
Ancho útil: 10.80 cm
Alto: 1.57 cm
Espesor: 1.20 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0.67 m²
1.50 tablas = 1 m²

Peso

4.06 kg por tabla

Descripción

Revestimiento de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Instalación

Se instala mediante tornillos autoperforantes punta-mecha de acero inoxidable sobre una subestructura de alfajías, o directamente sobre la pared. La subestructura favorecerá la instalación en caso de que la pared o superficie a colocar no se encuentre perfectamente a plomo. Por cada tabla de revestimiento irán 3 puntos de sujeción mínimo. Se deberá reforzar con mas en caso de ser necesario.

Colores



Negro microtexturado



Toffee




Malta



Blanco semimate

Estructura



Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica



Ligereza y rigidez

[PERFILES
DE EXTERIOR]



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 5.60 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

3,9 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.20 m

Accesorios



Ángulo K33 Tapacantos UH55

Estructura



Colores



Nogal Lapacho Teca
Roble Cedro Antique
Charcoal Silver Gray

Beneficios



Para exteriores Ultra Shield 360° Materiales reciclados Garantía limitada No requiere mantenimiento

McCafé

COMIDA RÁPIDA





Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

3,93 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33 Tapacantos UH17

Estructura



Colores



Beneficios





Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6.60 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios




Ángulo K33 Tapacantos UH25

Estructura



Colores

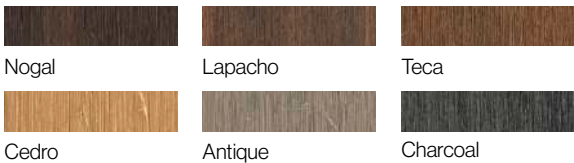

Nogal Lapacho Teca
Cedro Antique Charcoal

Beneficios



Para exteriores Ultra Shield 360° Materiales reciclados Garantía limitada No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 8.20 cm

Peso

10.50 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m


Accesorios




Ángulo K33

Tapacantos
UH27

Estructura



Colores

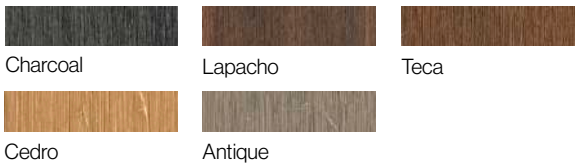

Charcoal

Lapacho

Teca

Cedro

Antique

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.75 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

5.635 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33

Estructura

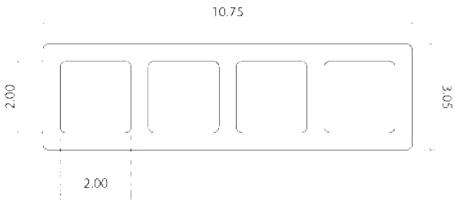

Colores



Nogal



Charcoal



Antique

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

LISTÓN MT 26X68

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.8 m	Peso por tabla	-0,8 kg/ml - ~10,2 kg/m2
	Ancho: 6.80 cm		
	Alto: 4.20 cm		
Origen			

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	---

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

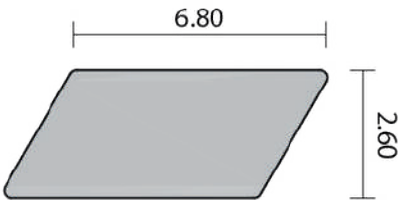

LISTÓN MT 42X42

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.8 m	Peso por tabla	-0,8 kg/ml - ~15,4 kg/m2
	Ancho: 4.20 cm		
	Alto: 4.20 cm		
		Origen	

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	--

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura



LISTÓN MT 68X42

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.2 m	Peso por tabla	-0.8 kg/ml - ~15.4 kg/m2
	Ancho: 6.80 cm	Origen	
	Alto: 4.20 cm		

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	---

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura





LISTÓN MT 42X140

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 a 5.4 m	Peso por tabla	~1.2 kg/ml - ~15,4 kg/m2
	Ancho: 14.00 cm		
	Alto: 4.20 cm		
Origen			

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	--

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

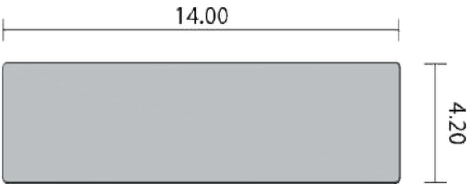



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 4.15 cm
Espesor: 3.15 cm

Peso

2,33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

Colores



Estructura



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil


Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

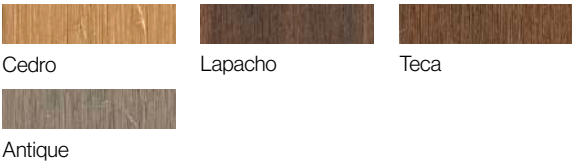

Estructura



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	6,915 kg por perfil
	Ancho: 10.00 cm		
	Espesor: 5.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	---

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
	Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
	Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
	Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores	Estructura
Charcoal Lapacho Teca Cedro	

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	2.33 kg por perfil
	Ancho: 4.15 cm		
	Espesor: 3.15 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m
----------------	---

Colores	Estructura
Charcoal Teca	

Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento





Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil


Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

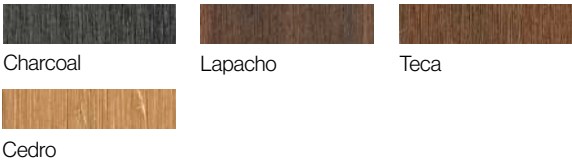

Estructura



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	6.915 kg por perfil
	Ancho: 10.00 cm		
	Espesor: 5.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m
----------------	--

Colores	Estructura
Charcoal Lapacho Teca Cedro	

Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento

PERFIL PVC 24X28



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 2.40 cm
Espesor: 2.80 cm

Peso

n/s

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Descripción

Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Accesorios



Tapa tubular
de aluminio
24x28

Beneficios



Anti
plagas



Garantía
limitada



Ignífugo



Aislante
térmico



No requiere
mantenimiento

PERFIL PVC 38X38



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 3.80 cm
Espesor: 3.80 cm

Peso

n/s

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Descripción

Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Accesorios



Tapa tubular
de PVC
38x38

Beneficios



Anti
plagas



Garantía
limitada



Ignífugo



Aislante
térmico



No requiere
mantenimiento

CLINICA PROCIKIEVIEZ



PERFIL PVC 76X38



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 7.60 cm
Espesor: 3.80 cm

Peso

n/s

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Descripción

Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Accesorios



Tapa tubular
de PVC
76x38

Beneficios



Anti
plagas



Garantía
limitada



Ignífugo



Aislante
térmico



No requiere
mantenimiento

PERFIL ALUMINIO 40X20



Dimensiones	Largo: 6.20 m	Descripción	Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.
	Ancho: 4.00 cm		
	Alto: 2.00 cm	Peso	3.02 kg por perfil
	Espesor: 1.50 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.
-------------	--

Colores	Estructura
Negro microtexturado Malta	Toffee Blanco semimate 4.00 2.00

Beneficios

- Para exteriores
- Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Ligereza y rigidez

PERFIL ALUMINIO 60X30



Dimensiones	Largo: 6.20 m	Descripción	Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.
	Ancho: 6.00 cm		
	Alto: 3.00 cm	Peso	4.46 kg por perfil
	Espesor: 1.50 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.
-------------	--

Colores	Estructura
Negro microtexturado Malta	6.00 3.00
Toffee Blanco semimate	

Beneficios

- Para exteriores
- Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Ligereza y rigidez

PERFIL ALUMINIO 90X40



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 9.00 cm
Alto: 4.00 cm
Espesor: 2.00 cm

Descripción

Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Peso

8.85 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.

Colores



Negro microtexturado



Toffee




Malta



Blanco semimate

Estructura

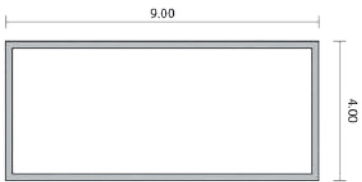

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica




Ligereza y rigidez

[PERFILES
DE INTERIOR]

JF4050

INTERIOR

PREMIUM

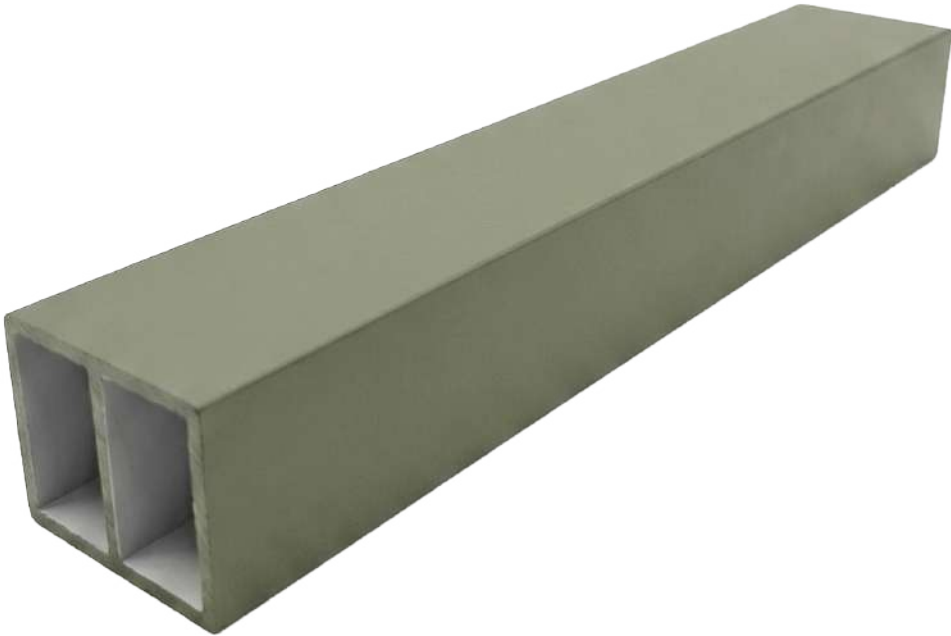

Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 5.00 cm
Espesor: 4.00 cm

Peso

1.33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Colores



Cedro



Lapacho



Verde Oliva



Antique

Estructura



Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



JF10050

INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	2.315 kg por perfil
	Ancho: 10.00 cm		
	Espesor: 5.00 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. También se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.
-------------	---

Composición	Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.
-------------	---

Accesorios




Anclaje perfil 10050



Anclaje base perfil 10050

Estructura

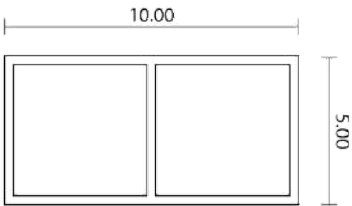

Colores



Cedro



Lapacho



Verde Oliva



Antique

Beneficios



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

JF15050

INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 5.00 cm

Peso

4.57 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. También se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Accesorios




Anclaje
perfil 15050



Anclaje base
perfil 15050

Estructura

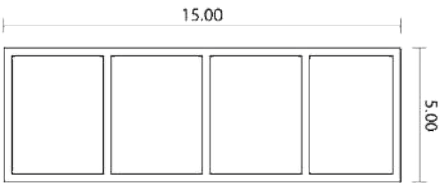

Colores



Cedro



Lapacho



Verde Oliva



Antique

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

[REVESTIMIENTOS
DE INTERIOR]





Dimensiones

Largo: 2.40 m
Ancho: 60.00 cm
Espesor: 2.10 cm

Rendimiento

1 tabla = 1.44 m²
0.70 tablas = 1 m²

Peso

11.5 kg por tabla

*Modelo también disponible en un largo de 2.40 m., con un rendimiento de 1 tabla = 1.44 m² / 0.70 tablas = 1 m²


Instalación

Su instalación puede ser con pegamento y/o tornillos directamente a la pared o con una estructura por detrás. Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. El grado de acusticidad dependerá de la forma de instalación: 1_Panel montado directamente sobre la pared, coeficiente de absorción: 0.3 (MH). 2_Panel montado sobre vigas de acero y relleno con aislamiento de lana de vidrio*, coeficiente de absorción : 0.95 (MH). *El espesor de lana de vidrio que debes usar depende de la aplicación específica y los requisitos de aislamiento térmico y acústico de tu proyecto. Para paredes y techos, se recomienda un espesor de entre 50 mm y 100 mm para lograr un confort acústico. La capa de PET reciclado correspondiente al panel cuenta con clasificación de reacción al fuego B-s1 (EN 13501-1:2018), según certificación europea. Los listones de MDF/madera no poseen tratamiento ignífugo ni clasificación de reacción al fuego.

Colores



Teca



Lapacho




Gray



Charcoal

Estructura



Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

CURVO

JM1532

ELITE



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 30.50 cm
Espesor: 1.2 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.854 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso

5.24 kg por tabla


Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Textura



Estructura



Beneficios



Materiales
reciclad



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

ACANALADO 4 CANALES

JF184

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 16.80 cm
Ancho útil: 16.10 cm
Espesor: 2.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.45 m²
2.22 tablas = 1 m²

Peso

2.996 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio
F208




Pieza de remate
JF207



Clip para
revestimiento
interior

Estructura

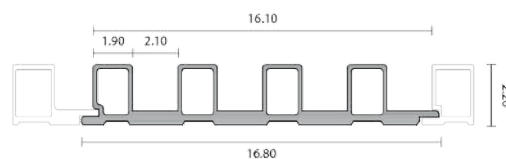

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



SLIM 3 CANALES

JF178

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.60 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.33 m²
3.03 tablas = 1 m²

Peso

1.848 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios




Pieza de
inicio
JF202



Pieza de
remate
JF201

Estructura

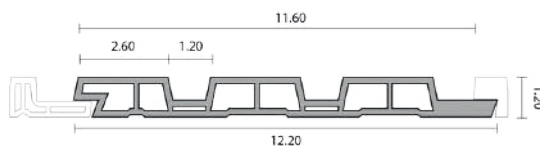

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

SLIM 5 CANALES

JF166

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 16.70 cm
Ancho útil: 15.10 cm
Espesor: 0.9 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.43 m²
2.37 tablas = 1 m²

Peso

1.988 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio
JF206




Pieza de remate
JF205



Clip para
revestimiento
interior

Estructura



Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

6 CANALES

JF310

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 25.00 cm
Ancho útil: 24.25 cm
Espesor: 1.10 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.68 m²
1.47 tablas = 1 m²

Peso

4.06 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Colores



Cedro



Lapacho



Gris



Blanco

Estructura



Beneficios



Materiales
reciclad



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

IRREGULAR 7 CANALES

JF329

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 20.00 cm
Ancho útil: 19.40 cm
Espesor: 0.9 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.5432 m²
1.84 tablas = 1 m²

Peso

2.47 kg por tabla

Instalación


Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Clip para
revestimiento
interior

Estructura



Colores



Roble



Lapacho



Blanco



Charcoal

Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

IRREGULAR 4 CANALES

JC1161

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.48 cm
Espesor: 0.7 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.32 m²
3.13 tablas = 1 m²

Peso

1.19 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.


Colores




Roble



Lapacho




Blanco



Charcoal

Estructura



Beneficios



Materiales
reciclad



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

MICROACANALADO

JC1362

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 30.50 cm
Ancho útil: 30.40 cm
Espesor: 0.50 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.85 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso

2.268 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de
inicio
JC1646




Pieza de
remate
JC1647



Clip para
revestimiento
interior


Estructura



Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Charcoal

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



PLANO 2 CANALES

JC1337

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 31.50 cm
Ancho útil: 30.50 cm
Espesor: 0.7 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.854 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso

2.40 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Blanco



Charcoal

Estructura



Beneficios



Materiales
reciclad



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

SÍMIL TELA CURVO

JF332

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 15.80 cm
Ancho útil: 15.05 cm
Espesor: 1.50 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.42 m²
2.37 tablas = 1 m²

Peso

2.576 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Clip para
revestimiento
interior

Estructura



Colores



Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

SÍMIL TELA ACANALADO

WJC1536

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 12.00 cm
Ancho útil: 11.56 cm
Espesor: 1.50 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.33 m²
3.1 tablas = 1 m²

Peso

1.008 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios




Pieza de
inicio
WJC1021




Pieza de
remate
WJC1022

Estructura



Colores



Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA

INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Rendimiento	1 tabla = 0.2842 m²
	Ancho: 11.00 cm		3.52 tablas = 1 m²
	Ancho útil: 9.80 cm		
	Espesor: 1.20 cm		
Peso	1.39 kg por tabla	Cálculo accesorios	34 clips por m²
			1.2 omegas por m²
Instalación	Instalación sobre alfajas de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro.		

Colores			Estructura
			
Charcoal	Teca	Cedro	
			
Blanco			

Beneficios

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

// BENEFICIOS



Sin mantenimiento: sin necesidad de barnices ni selladores. Solo requiere agua y jabón neutro para conservar su apariencia original por años.



Estética natural: combina la textura y la calidez de la madera con la seguridad de un material sin astillas, sin deformaciones y antideslizante.



Alta resistencia estructural: diseñado para soportar impactos, cambios bruscos de temperatura y condiciones climáticas extremas sin agrietarse ni deformarse.



Ignífugo: presenta propiedades que retrasan la combustión, reducen la generación de humo y evitan la propagación de llamas.



Protección activa y natural: resiste plagas sin químicos y previene bacterias, ideal para zonas de alto tránsito.



Tecnología Ultrashield 360: capa protectora avanzada contra rayos UV, manchas, líquidos y decoloración. Mayor durabilidad con menor intervención.



Certificaciones internacionales: cumple con los estándares más exigentes, incluyendo certificaciones LEED y EPD, garantizando trazabilidad, transparencia y compromiso ambiental.



Sustentabilidad desde el origen: fabricado a partir de fibra de madera y plástico reciclado, minimizando el impacto ambiental.



EQUIPO TÉCNICO

La excelencia no es solo producto.
Es un proceso.



Detrás de cada solución Lifecycle hay un ecosistema técnico diseñado para acompañar a arquitectos, desarrolladores y constructores en cada etapa del proyecto. No somos solo proveedores: somos aliados técnicos.

Desde el asesoramiento inicial y la visualización mediante renders, hasta la instalación certificada y la verificación final en obra. Entendemos el lenguaje del plano, la exigencia del detalle y la importancia de cumplir lo prometido.

Materiales confiables.
Procesos claros.
Acompañamiento real.

En Lifecycle, tu obra está en manos expertas.





Mariano Pelliza 4271, Munro.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

Au Dr. Ricardo Balbín km 30, Local 101, Polo Hudson.
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Perito Moreno 1111, Canning.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Av. Recta Martinolli 5507, Córdoba.
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y Sábados de 9 a 13 hs.

Boulevard Mitre y Vélez Sarsfield, Funes, Santa Fe.
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.