lifecycle

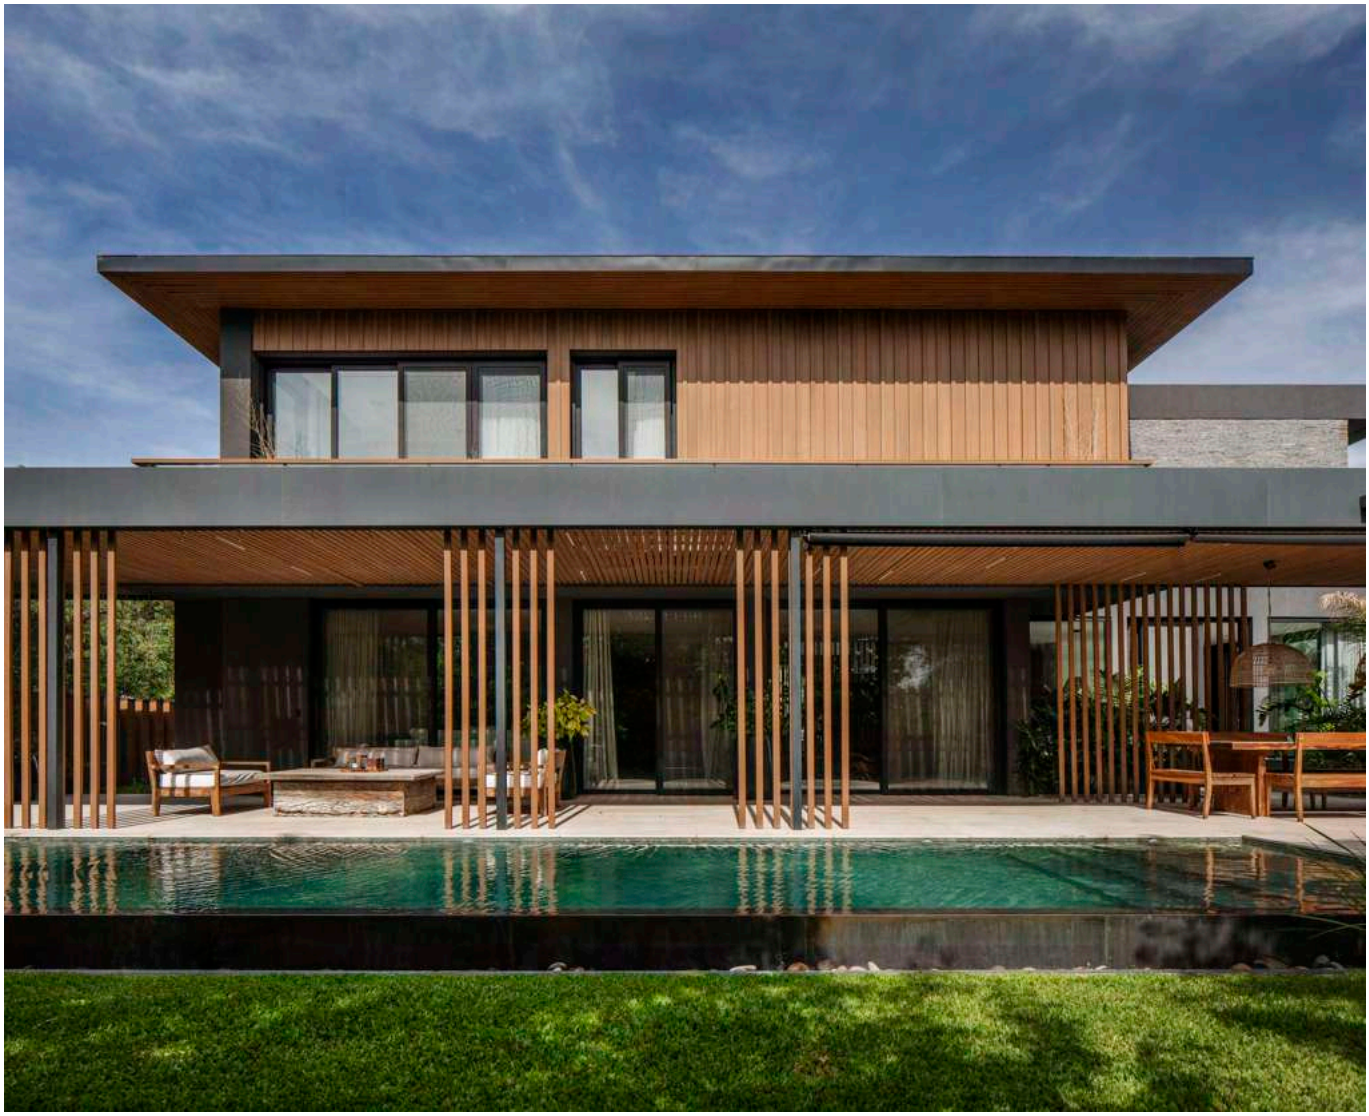

CATÁLOGO 2026 // EXTERIOR

[DECKS]

UH02

ELITE



Dimensiones	Largo: 3,66 m Ancho: 13,80 cm Ancho útil: 14.60 cm Espesor: 2.25 cm	**Rendimiento**	1 tabla = 0,53436 m² 1.89 tablas = 1 m²
Peso	9,62 kg por tabla	**Cálculo accesorios**	21 clips por m²

Instalación

Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

Accesorios



Clip de acero COBRA 21 | Pieza de terminación US17 | Pieza de terminación US06 | Pieza de terminación US05

Estructura

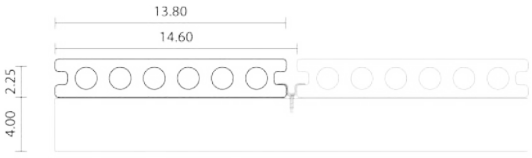

Colores

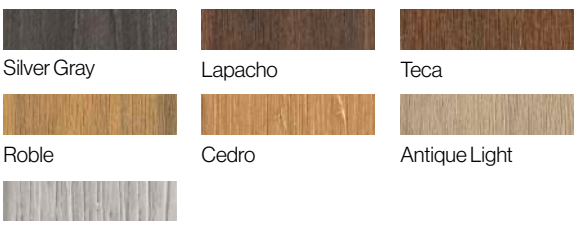

Silver Gray | Lapacho | Teca | Roble | Cedro | Antique Light | Smoke White

Beneficios

Para exteriores | Ultra Shield 360° | Materiales reciclados | Garantía limitada | No requiere mantenimiento

WL139

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 3,66 m Ancho: 13,80 cm Ancho útil: 14.60 cm Espesor: 2.25 cm	**Rendimiento**	1 tabla = 0,53 m² 1.89 tablas = 1 m²
Peso	9,62 kg por tabla	**Cálculo accesorios**	21 clips por m²

Instalación

Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro, tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip a elección (clip COBRA 21, clip de plástico o clip negro ZYC002G-SS) para permitir la expansión y contracción del producto. Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

Accesorios



Clip de acero COBRA 21



Clip de plástico



Clip negro ZYC002G-SS

Estructura

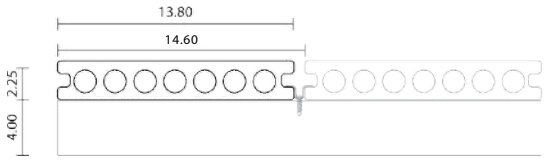

Colores



Lapacho



Teca



Antique



Cedro

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

ZYC002

STANDARD



Dimensiones
Largo: 3,66 m
Ancho: 14.00 cm
Ancho útil: 14.80 cm
Espesor: 2.00 cm

Rendimiento
1 tabla = 0,54 m²
1.85 tablas = 1 m²

Peso
9.615 kg por tabla

Cálculo accesorios
21 clips por m²

Instalación
Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro, tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip a elección (clip COBRA 21, clip de plástico o clip negro ZYC002G-SS) para permitir la expansión y contracción del producto. Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

Accesorios


Clip de acero COBRA 21


Clip de plástico


Clip negro ZYC002G-SS

Estructura

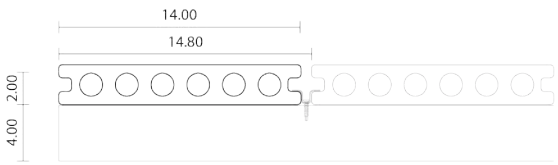

Colores


Teca / Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

7
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

[REVESTIMIENTOS]

UH58

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso
6,55 kg por tabla

Cálculo accesorios
10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación UH59


Pieza de terminación UH60

Estructura

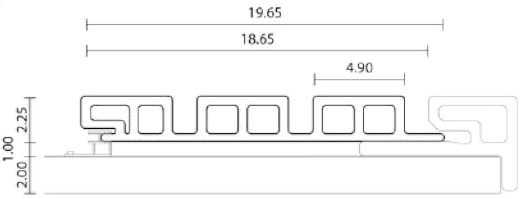

Colores


Lapacho


Teca


Charcoal


Roble


Cedro

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH61

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso
7.695 kg por tabla

Cálculo accesorios
10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación UH50


Pieza de terminación UH51

Estructura

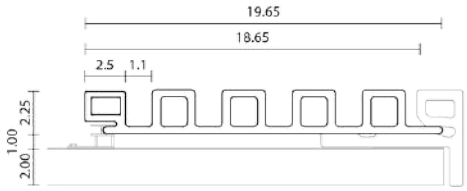

Colores


Nogal


Lapacho


Teca


Roble


Cedro


Antique


Charcoal


Silver Gray


Smoke White


Blanco

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH93

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 19.50 cm
Ancho útil: 18.30 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.52 m²
1.92 tablas = 1 m²

Peso
- kg por tabla

Cálculo accesorios
10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación UH50


Pieza de terminación UH51

Estructura

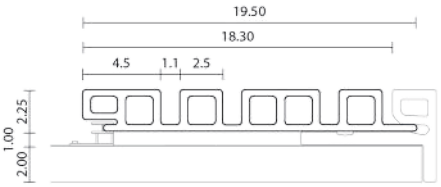

Colores


Lapacho


Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH62

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 20.95 cm
Ancho útil: 19.95 cm
Espesor: 1.80 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso
6,58 kg por tabla

Cálculo accesorios
19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-09 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-09

Estructura



Colores


Nogal


Lapacho


Teca


Cedro


Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH67

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 14.22 cm
Ancho útil: 13.22 cm
Espesor: 1.30 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.38 m²
2.65 tablas = 1 m²

Peso
3.876 kg por tabla

Cálculo accesorios
26 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación US44


Pieza de terminación US45


Pieza de terminación US46


Pieza de terminación US47

Estructura

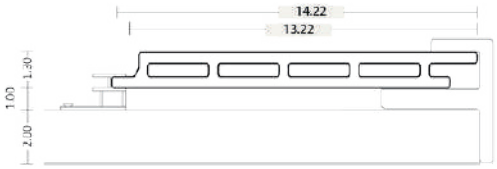

Colores


Nogal


Lapacho


Teca


Roble


Cedro


Antique Light


Charcoal


Silver Gray


Smoke White

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

WL205

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 20.50 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento
1 tabla = 0,551 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso
7.00 kg por tabla

Cálculo accesorios
19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación WL49



Pieza de terminación WL4949

Estructura

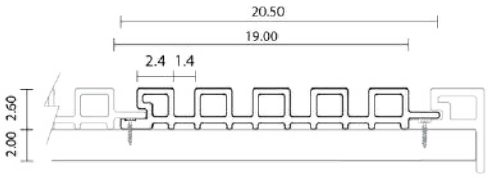

Colores



Lapacho



Teca



Cedro



Charcoal



Antique



Blanco

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

10 Garantía limitada

No requiere mantenimiento

WL13018

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.90 m Ancho: 13.00 cm Ancho útil: 11.00 cm Espesor: 1.80 cm	**Rendimiento**	1 tabla = 0.319 m² 3.13 tablas = 1 m²
Peso	2.95 kg por tabla	**Cálculo accesorios**	32 clips por m² 1.3 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación ángulo WL4949

Estructura

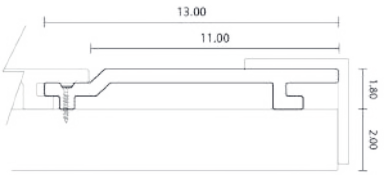

Colores



Teca



Cedro



Blanco

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA
INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 11.00 cm
Ancho útil: 9.80 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.2842 m²
3.52 tablas = 1 m²

Peso
1.39 kg por tabla

Cálculo accesorios
34 tornillos por m²
1.2 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro.

Colores

Charcoal
Teca
Cedro
Blanco

Estructura

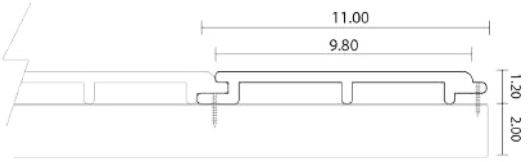

Beneficios

Ultra Shield 360°
Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento

ZYW016

STANDARD



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 20.10 cm
Ancho útil: 19.10 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento
1 tabla = 0,554 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso
7.25 kg por tabla

Cálculo accesorios
19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación ZYCA022A

Estructura

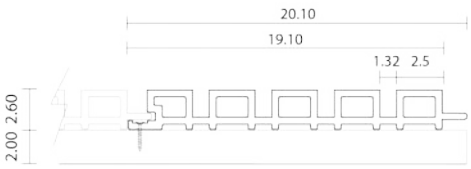

Colores



Charcoal



Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ZYW023

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 21.90 cm
Ancho útil: 20.90 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,6061 m²
1,65 tablas = 1 m²

Peso

7.92 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación ZYCA022A

Estructura

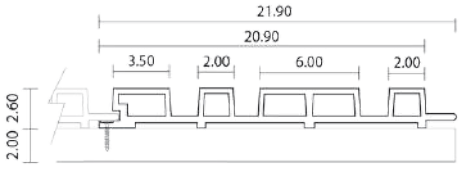

Colores



Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

[PERFILES]

UH55

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 5.60 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

3,9 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.20 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos UH55

Estructura



Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique



Charcoal



Silver Gray

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15 Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH17

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

3,93 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos UH17

Estructura



Colores



Lapacho



Teca



Blanco



Roble



Cedro



Antique Light



Charcoal



Silver Gray



Stone Gray

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15 Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH25

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6.60 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos UH25

Estructura



Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Cedro



Antique



Charcoal

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15 Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH27

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 8.20 cm

Peso

10.50 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos
UH27

Estructura



Colores



Charcoal



Lapacho



Teca



Cedro



Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH56

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.75 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

5.635 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33

Estructura

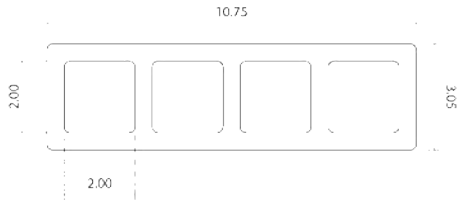

Colores



Nogal



Charcoal



Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

WL3154

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 4.15 cm
Espesor: 3.15 cm

Peso

2,33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

Colores

Charcoal
Lapacho
Teca
Cedro
Antique

Estructura



Beneficios

Para exteriores
Ultra Shield 360°
Materiales reciclados
10 Garantía limitada
No requiere mantenimiento

WL6040

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

Cedro

Lapacho

Teca

Antique

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

10 Garantía limitada

No requiere mantenimiento

WL10050

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6,915 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

Charcoal
Lapacho
Teca
Cedro

Estructura



Beneficios

Para exteriores
Ultra Shield 360°
Materiales reciclados
10 Garantía limitada
No requiere mantenimiento

ZYCA034

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 4.15 cm
Espesor: 3.15 cm

Peso

2.33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

Colores



Charcoal Teca

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ZYCA005

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores


Charcoal


Lapacho


Teca


Cedro

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ZYCA006

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6.915 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores


Charcoal


Lapacho


Teca


Cedro

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

lifecycle

Mariano Pelliza 4271, Munro.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

Au Dr. Ricardo Balbín km 30, Local 101, Polo Hudson.
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Perito Moreno 1111, Canning.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Av. Recta Martinolli 5507, Córdoba.
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y Sábados de 9 a 13 hs.

Boulevard Mitre y Vélez Sarsfield, Funes, Santa Fe.
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

lifecycleargentina 54 9 11 4412 2840 lifecycle.com.ar