lifecycle



CATÁLOGO 2026 // INTERIOR

[PERFILES]

JF4050
INTERIOR

PREMIUM

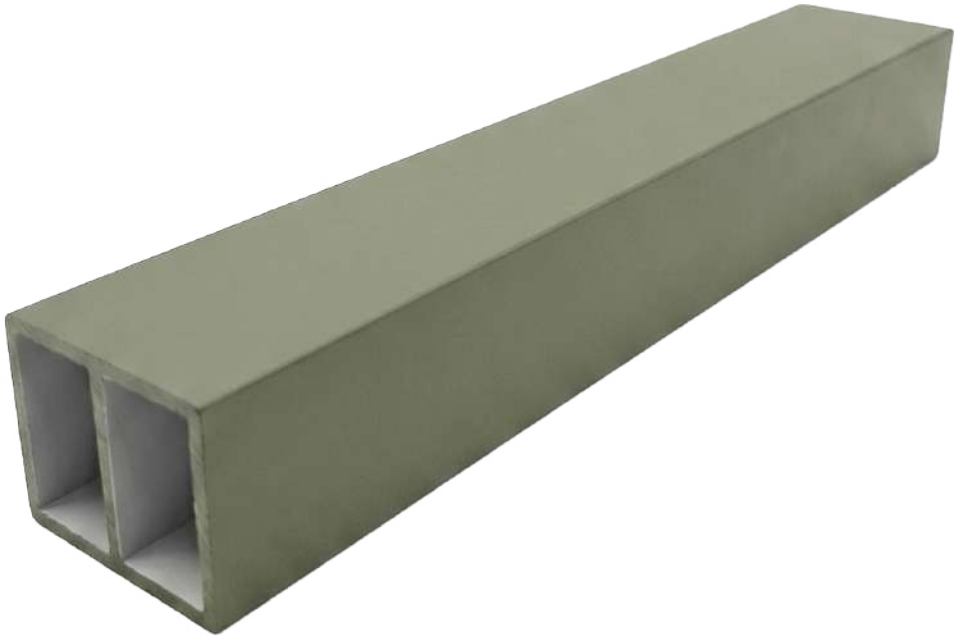

Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 5.00 cm
Espesor: 4.00 cm

Peso
1.33 kg por perfil

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición
Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Colores

Cedro
Lapacho
Verde Oliva
Antique
Negro

Estructura



Beneficios

Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento

JF10050
INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.00 cm

Peso
2.315 kg por perfil

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. Tambien se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición
Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Accesorios



Anclaje
perfil 10050



Anclaje base
perfil 10050

Estructura

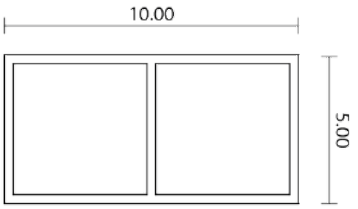

Colores

Cedro
Lapacho
Verde Oliva
Antique
Negro

Beneficios

Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento

JF15050
INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 5.00 cm

Peso
4.57 kg por perfil

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. Tambien se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición
Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Accesorios


Anclaje
perfil 15050


Anclaje base
perfil 15050

Estructura

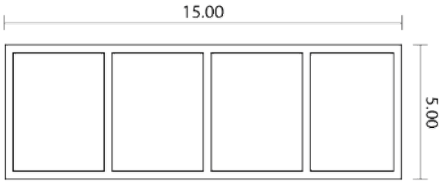

Colores


Cedro


Lapacho


Verde Oliva


Antique


Negro

Beneficios


Materiales
reciclados


Garantía
limitada


No requiere
mantenimiento

[REVESTIMIENTOS]

SONOWOOD ACÚSTICO

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.40 m
Ancho: 60.00 cm
Espesor: 2.10 cm

Peso
11.5 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 1.44 m² 0.70 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

*Modelo también disponible en un largo de 2.70 m., con un rendimiento de 1 tabla = 1.62 m² / 0.62 tablas = 1 m²

Instalación

Su instalación puede ser con pegamento y/o tornillos directamente a la pared o con una estructura por detrás. Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. El grado de acusticidad dependerá de la forma de instalación: 1_Panel montado directamente sobre la pared, coeficiente de absorción: 0.3 (MH). 2_Panel montado sobre vigas de acero y relleno con aislamiento de lana de vidrio*, coeficiente de absorción : 0.95 (MH). *El espesor de lana de vidrio que debes usar depende de la aplicación específica y los requisitos de aislamiento térmico y acústico de tu proyecto. Para paredes y techos, se recomienda un espesor de entre 50 mm y 100 mm para lograr un confort acústico. La capa de PET reciclado correspondiente al panel cuenta con clasificación de reacción al fuego B-s1 (EN 13501-1:2018), según certificación europea. Los listones de MDF/madera no poseen tratamiento ignífugo ni clasificación de reacción al fuego.

Accesorios



Silicona neutra

Estructura



Colores



Teca



Lapacho



Gray



Charcoal

Beneficios



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

CURVO
JM1532

ELITE



Dimensiones	Largo: 2.80 m Ancho: 30.50 cm Espesor: 1.2 cm	**Rendimiento**	1 tabla = 0.854 m² 1.17 tablas = 1 m²
Peso	5.24 kg por tabla	**Cálculo accesorios**	0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Silicona neutra

Estructura



Textura





Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ACANALADO 4 CANALES
JF184

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 16.80 cm
Ancho útil: 16.10 cm
Espesor: 2.20 cm

Peso
2.996 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 0.45 m²
2.22 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²
23 clips por m²

Instalación
Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas se realizará directamente sobre la pared, aplicando silicona neutra o adhesivo de doble contacto en la parte posterior de las mismas, o bien mediante clips colocados en su ala. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Pieza de inicio F208


Pieza de remate JF207


Clip para revestimiento interior



Silicona neutra

Estructura

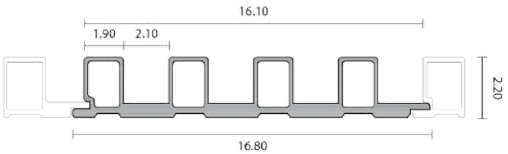

Colores


Cedro


Lapacho


Antique


Negro

Beneficios


Materiales reciclados


Garantía limitada


No requiere mantenimiento

SLIM 3 CANALES
JF178

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.60 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.33 m²
3.03 tablas = 1 m²

Peso
1.848 kg por tabla

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Pieza de inicio JF202


Pieza de remate JF201



Silicona neutra

Estructura

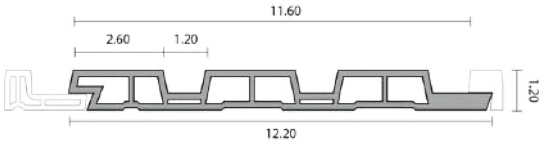

Colores


Cedro


Lapacho


Antique


Negro


Verde Oliva

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

SLIM 5 CANALES
JF166

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 16.70 cm
Ancho útil: 15.10 cm
Espesor: 0.9 cm

Peso
1.988 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 0.43 m²
2.37 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²
23 clips por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas se realizará directamente sobre la pared, aplicando silicona neutra o adhesivo de doble contacto en la parte posterior de las mismas, o bien mediante clips colocados en su ala. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Pieza de inicio JF206


Pieza de remate JF205


Clip para revestimiento interior



Silicona neutra

Estructura

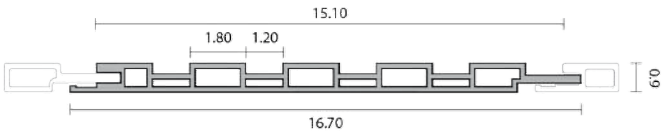

Colores


Cedro


Lapacho


Antique


Negro


Verde Oliva

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

6 CANALES
JF310

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 25.00 cm
Ancho útil: 24.25 cm
Espesor: 1.10 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.68 m²
1.47 tablas = 1 m²

Peso
4.06 kg por tabla

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación
Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Silicona neutra

Estructura



Colores


Cedro


Lapacho


Gris

Blanco

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

IRREGULAR 7 CANALES
JF329

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 20.00 cm
Ancho útil: 19.40 cm
Espesor: 0.9 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.5432 m²
1.84 tablas = 1 m²

Peso
2.47 kg por tabla

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación
Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Silicona neutra

Estructura



Colores


Roble


Lapacho

Blanco


Charcoal

Beneficios


Materiales reciclados



Garantía limitada


No requiere mantenimiento

PLANO 2 CANALES
JC1337

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 31.50 cm
Ancho útil: 30.50 cm
Espesor: 0.7 cm

Peso
2.40 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 0.854 m²
1.17 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación
Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Silicona neutra

Estructura



Colores



Cedro



Lapacho



Antique

Blanco



Charcoal

Beneficios



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

SÍMIL TELA CURVO
JF332

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 15.80 cm
Ancho útil: 15.05 cm
Espesor: 1.50 cm

Peso
2.576 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 0.42 m²
2.37 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²
24 clips por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas se realizará directamente sobre la pared, aplicando silicona neutra o adhesivo de doble contacto en la parte posterior de las mismas, o bien mediante clips colocados en su ala. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Clip para revestimiento interior



Silicona neutra

Estructura



Colores



Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

SÍMIL TELA ACANALADO
WJC1536

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 12.00 cm
Ancho útil: 11.56 cm
Espesor: 1.50 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.33 m²
3.1 tablas = 1 m²

Peso
1.008 kg por tabla

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación
Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio
WJC1021



Pieza de remate
WJC1022



Silicona neutra

Estructura



Colores



Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA
INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 11.00 cm
Ancho útil: 9.80 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.2842 m²
3.52 tablas = 1 m²

Peso
1.39 kg por tabla

Cálculo accesorios
34 tornillos por m²
1.2 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro.

Colores

Charcoal

Teca

Cedro

Blanco

Estructura

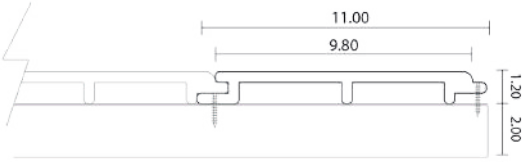

Beneficios

Materiales reciclados

10
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

MICROACANALADO
JC1362

STANDARD



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 30.50 cm
Ancho útil: 30.40 cm
Espesor: 0.50 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.85 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso
2.268 kg por tabla

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación
Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Pieza de inicio JC1646


Pieza de remate JC1647


Silicona neutra

Estructura



Colores


Cedro


Lapacho


Antique


Charcoal

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

IRREGULAR 4 CANALES

JC1161

STANDARD



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.48 cm
Espesor: 0.7 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.32 m²
3.13 tablas = 1 m²

Peso
1.19 kg por tabla

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Silicona neutra

Estructura



Colores

Roble

Lapacho

Blanco

Charcoal

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

4 CANALES
SXCWB165

STANDARD



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 16.50 cm
Ancho útil: 15.50 cm
Espesor: 2.20 cm

Peso
2.10 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 0.434 m²
2.30 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²
14 clips por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas se realizará directamente sobre la pared, aplicando silicona neutra o adhesivo de doble contacto en la parte posterior de las mismas, o bien mediante clips colocados en su ala. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Pieza de inicio/esquina


Pieza de remate


Clip para revestimiento interior


Ángulo de terminación


Silicona neutra

Estructura

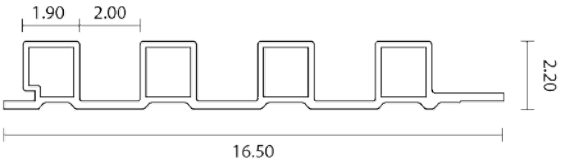

Colores


Cedro


Teca


Negro


Lapacho

Blanco

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

PLANO 2 CANALES
SXCWBD100

STANDARD



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 20.90 cm
Ancho útil: 20.00 cm
Espesor: 2.20 cm

Peso
2.24 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 0.56 m²
1.79 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²
11 clips por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas se realizará directamente sobre la pared, aplicando silicona neutra o adhesivo de doble contacto en la parte posterior de las mismas, o bien mediante clips colocados en su ala. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Clip


Ángulo de terminación


Silicona neutra

Estructura

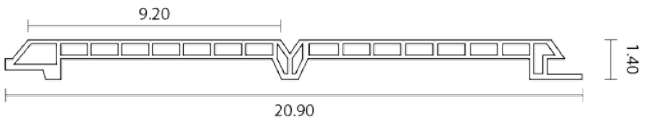

Colores


Teca


Cedro


Lapacho


Negro

Blanco

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

SLIM 5 CANALES
SXCWB155

STANDARD



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 15.40 cm
Ancho útil: 14.30 cm
Espesor: 0.90 cm

Peso
1.45 kg por tabla

Rendimiento
1 tabla = 0.42 m²
2.38 tablas = 1 m²

Cálculo accesorios
0.70 pomos de silicona neutra por m²
14 clips por m²

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas se realizará directamente sobre la pared, aplicando silicona neutra o adhesivo de doble contacto en la parte posterior de las mismas, o bien mediante clips colocados en su ala. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Clip para revestimiento interior


Ángulo de terminación


Silicona neutra

Estructura

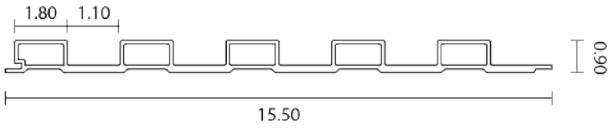

Colores


Cedro


Teca


Negro


Lapacho


Blanco

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

lifecycle

Mariano Pelliza 4271, Munro.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

Au Dr. Ricardo Balbín km 30, Local 101, Polo Hudson.
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Perito Moreno 1111, Canning.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Av. Recta Martinolli 5507, Córdoba.
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y Sábados de 9 a 13 hs.

Boulevard Mitre y Vélez Sarsfield, Funes, Santa Fe.
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

lifecycleargentina 54 9 11 4412 2840 lifecycle.com.ar