lifecycle



CATÁLOGO 2026

MISIÓN

Crear soluciones estéticas, funcionales y de bajo mantenimiento, respaldadas por un servicio de excelencia.

VISIÓN

Liderar la innovación en soluciones para espacios interiores y exteriores.

VALORES

Innovación Diseño Calidad
Excelencia Funcionalidad Compromiso

// LA MATERIA DEL TIEMPO



La arquitectura es un diálogo constante entre la obra y el tiempo. En Lifecycle creemos que los materiales deben ser capaces de sostener esa conversación sin envejecer. Nuestra búsqueda no es solo estética, es de permanencia.

Nos especializamos en equilibrar la nobleza visual con una funcionalidad extrema. Donde otros ven un revestimiento, nosotros vemos ingeniería aplicada al hábitat. Nuestra misión es clara: elevar el estándar constructivo sin obligar a elegir entre diseño y resistencia.

Transformamos espacios.
Creamos experiencias que perduran.





NUESTRAS LÍNEAS

Tres maneras de habitar.
Una misma exigencia técnica.

Lifecycle organiza su propuesta en tres líneas claras, pensadas para distintos tipos de proyectos, contextos y decisiones arquitectónicas. Todas comparten el mismo estándar de calidad, pero responden a necesidades y escalas diferentes.



Línea Elite. Arquitectura como legado. Proyectos únicos, sin concesiones, donde la materia y el paisaje se funden en una sola expresión.

Línea Premium. Diseño sensible para habitar. Materiales nobles que acompañan la vida cotidiana con equilibrio, calidez y sofisticación silenciosa.

Línea Standard. Lo esencial, bien pensado. Soluciones confiables, versátiles y durables para el uso real, sin resignar diseño ni coherencia estética.

// VALOR TÉCNICO Y COMERCIAL *EN CADA ETAPA*

Optimización del ciclo de vida

Soluciones que reducen el mantenimiento y optimizan el costo de vida útil del proyecto.

Logística y cumplimiento de plazos

Abastecemos proyectos de gran escala, coordinando entregas según el avance de obra.

Soporte técnico para especificación

Documentación técnica, ensayos y asesoramiento para una especificación precisa.

Durabilidad y bajo mantenimiento

Materiales que conservan su estética frente al uso intensivo y el paso del tiempo.

Acompañamiento integral del proyecto

Asistencia en licitaciones, cotizaciones, cómputos métricos y capacitación de equipos.

Certificación y valor agregado

Acompañamos proyectos con certificaciones como LEED y EDGE.

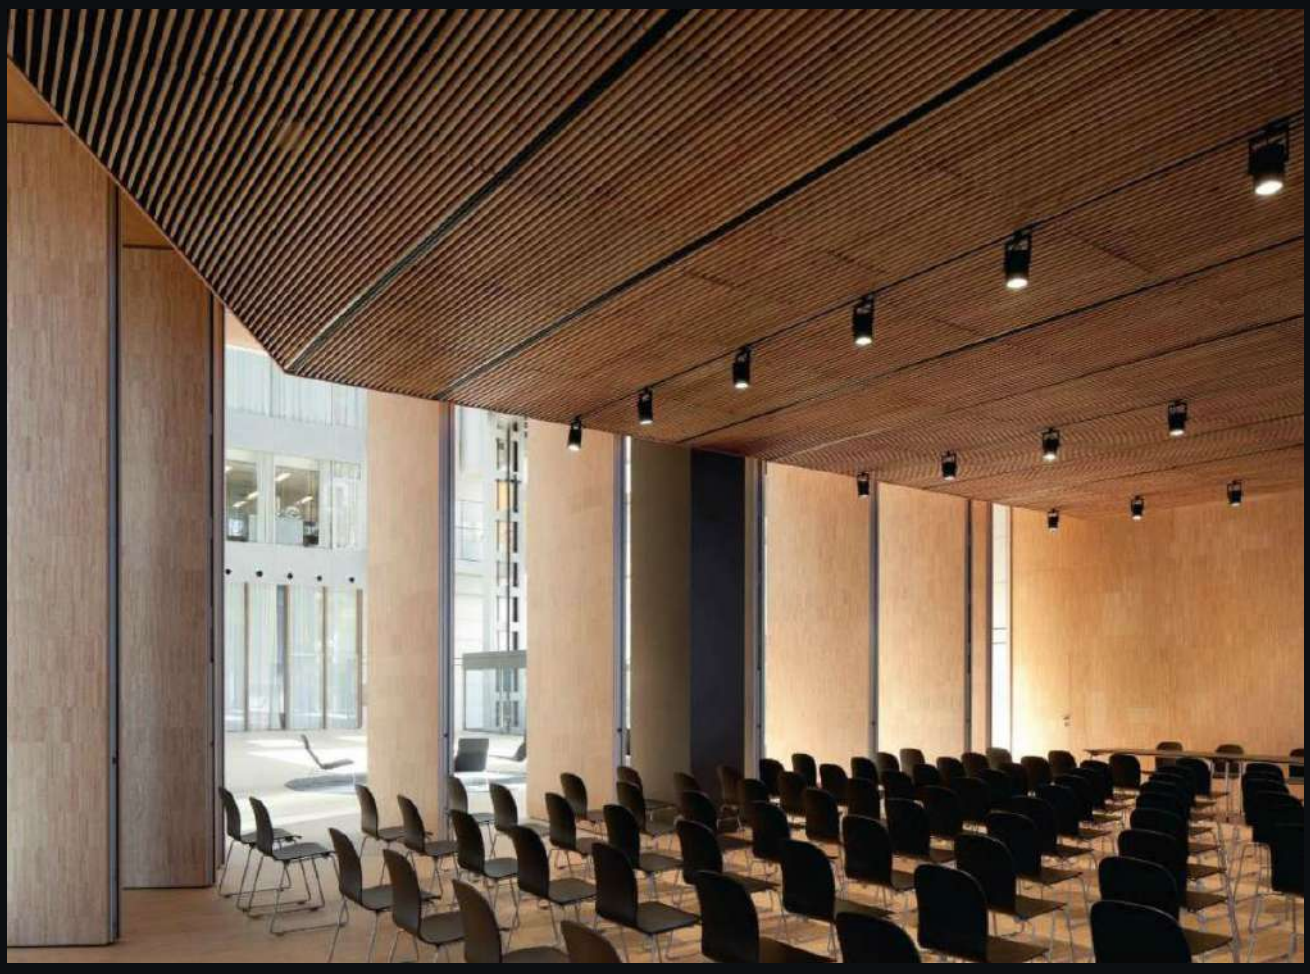

[DECKS]





UH02

ELITE



Dimensiones	Largo: 3,66 m Ancho: 13,80 cm Ancho útil: 14.60 cm Espesor: 2.25 cm	**Rendimiento**	1 tabla = 0,53436 m² 1.89 tablas = 1 m²
Peso	9,62 kg por tabla	**Cálculo accesorios**	21 clips por m²

Instalación

Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

Accesorios



Clip de acero COBRA 21 | Pieza de terminación US17 | Pieza de terminación US06 | Pieza de terminación US05

Estructura

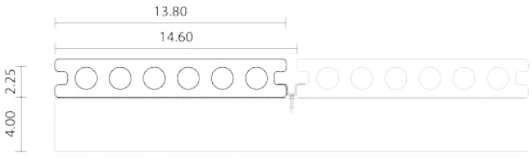

Colores

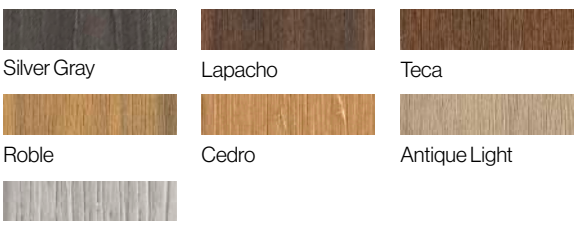

Silver Gray | Lapacho | Teca | Roble | Cedro | Antique Light | Smoke White

Beneficios

Para exteriores | Ultra Shield 360° | Materiales reciclados | Garantía limitada | No requiere mantenimiento

PROFIX MT 26X117

ELITE



Dimensiones	Largo: de 3.00 a 4.50 m Ancho: 11.70 cm Ancho útil: 12.30 cm Alto: 2.60 cm	**Peso por tabla**	1.3 kg/ml - 0.5 kg/m2
		Conversión en m2	1 m2 = 8.13 ml
Cálculo accesorios	2.2 clips por ml	**Origen**	

Descripción

Deck de madera natural termotradada de primera calidad fabricada con pino nórdico. Es una elección sostenible y duradera para todos los climas.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre perfiles PGC que deberán tener una separación máxima de 45 cm entre ejes. La sujeción será mediante clips profix 2 + tornillos. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios

- Para exteriores
- 15 Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Mejor aislamiento térmico

Accesorios



Clip Profix 2

Estructura

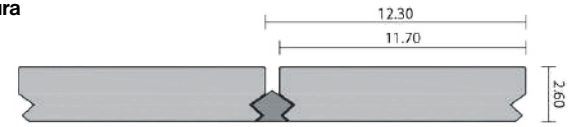

WL139

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 3,66 m Ancho: 13,80 cm Ancho útil: 14.60 cm Espesor: 2.25 cm	**Rendimiento**	1 tabla = 0,53 m² 1.89 tablas = 1 m²
Peso	9,62 kg por tabla	**Cálculo accesorios**	21 clips por m²

Instalación

Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Efl según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN ISO 11925-2.

Colores



Lapacho | Teca | Antique



Cedro

Estructura

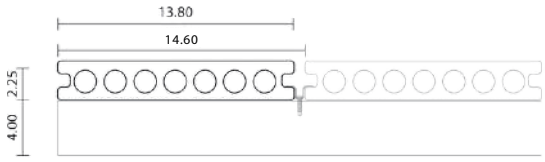

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

10 Garantía limitada

No requiere mantenimiento



ZYC002

STANDARD



Dimensiones
Largo: 3,66 m
Ancho: 14.00 cm
Ancho útil: 14.80 cm
Espesor: 2.00 cm

Rendimiento
1 tabla = 0,54 m²
1.85 tablas = 1 m²

Peso
9.615 kg por tabla

Cálculo accesorios
21 clips por m²

Instalación
Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Bfl-s1 según EN 13501-1:2007 + A1:2009, ensayado bajo normas EN ISO 9239-1:2010.

Accesorios



Clip de acero
COBRA 21

Estructura

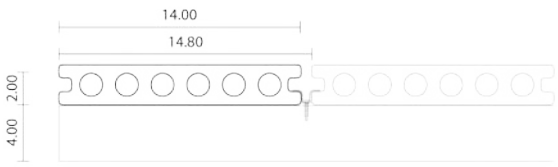

Colores



Teca / Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

[REVESTIMIENTOS DE EXTERIOR]

UH58

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso
6,55 kg por tabla

Cálculo accesorios
10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación UH59


Pieza de terminación UH60

Estructura

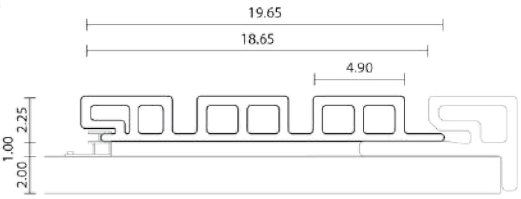

Colores


Lapacho


Teca


Charcoal


Roble


Cedro

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH61

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso
7.695 kg por tabla

Cálculo accesorios
10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación UH50


Pieza de terminación UH51

Estructura

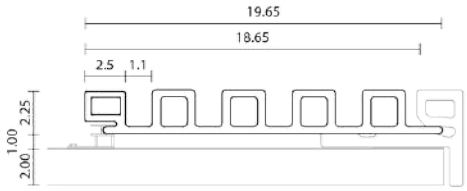

Colores


Nogal


Lapacho


Teca


Roble


Cedro


Antique


Charcoal


Silver Gray


Smoke White


Blanco

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH93

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 19.50 cm
Ancho útil: 18.30 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.52 m²
1.92 tablas = 1 m²

Peso
- kg por tabla

Cálculo accesorios
10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación UH50


Pieza de terminación UH51

Estructura

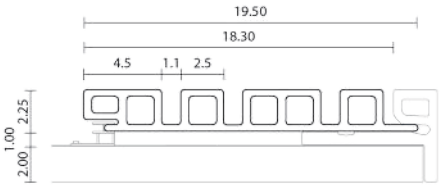

Colores


Lapacho


Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH62

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.85 m
Ancho: 20.95 cm
Ancho útil: 19.95 cm
Espesor: 1.80 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso
6,58 kg por tabla

Cálculo accesorios
19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-09 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-09

Estructura



Colores


Nogal


Lapacho


Teca


Cedro


Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH67

ELITE



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 14.22 cm
Ancho útil: 13.22 cm
Espesor: 1.30 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.38 m²
2.65 tablas = 1 m²

Peso

3.876 kg por tabla

Cálculo accesorios

26 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios


AW-08


Pieza de terminación US44


Pieza de terminación US45


Pieza de terminación US46


Pieza de terminación US47

Estructura

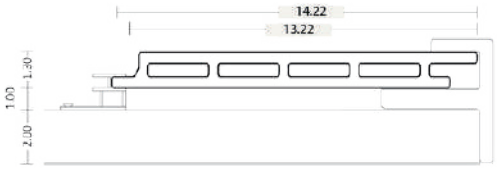

Colores


Nogal


Lapacho


Teca


Roble


Cedro


Antique Light


Charcoal


Silver Gray


Smoke White

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

AALTO MT 32X142

ELITE



Dimensiones
Largo: de 3.60 a 5.10 m
Ancho: 14.20 cm
Alto: 3.20 cm

Peso por tabla 1.7 kg/ml - 12,58 kg/m2

Conversión en m2 1 m2 = 7.4 ml

Origen

Descripción
Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación
Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios

- Para exteriores
- Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Mejor aislamiento térmico

Estructura

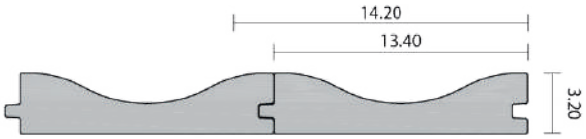

PANEL SYSTEM MT 19X68

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3.60 a 4.80 m
Ancho: 6.80 cm
Ancho útil: 5.70 cm
Alto: 1.90 cm

Peso por tabla n/s

Conversión en m2 1 m2 = 17.54 ml

Origen

Descripción

Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios

- Para exteriores
- 15 Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Mejor aislamiento térmico

Estructura

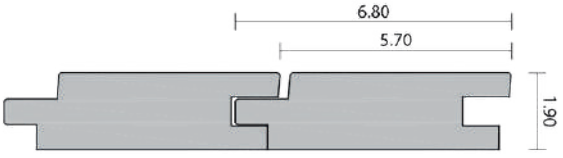

TRIO MT 26X92

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3.00 a 4.50 m
Ancho: 9.20 cm
Ancho útil: 8..40 cm
Alto: 2.60 cm

Peso por tabla

1.0 kg/ml - 2.4 kg/m2

Conversión en m2

1 m2 = 11.9 ml

Origen

Descripción

Panel de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. Es 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores y exteriores.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías de madera que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable para el exterior, y clavos de acero inoxidable para interior. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación

Beneficios

Para exteriores

Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Mejor aislamiento térmico

Estructura

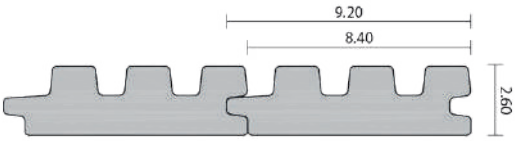


麦当劳
McDonald's

TRIPLE MT 26X140

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3.90 a 5.40 m
Ancho: 14.00 cm
Ancho útil: 12.80 cm
Alto: 2.60 cm

Peso por tabla

n/s

Conversión en m2

1 m2 = 7.84 ml

Origen

Descripción

Panel de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. Es 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores y exteriores.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías de madera que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable para el exterior, y clavos de acero inoxidable para interior. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación

Beneficios

- Para exteriores
- Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Mejor aislamiento térmico

Estructura

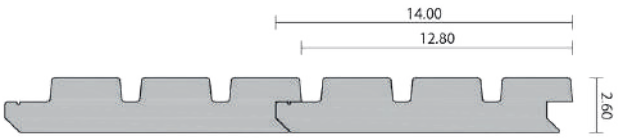

WL205

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 20.50 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento
1 tabla = 0,551 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso
7.00 kg por tabla

Cálculo accesorios
19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación WJC1022



Pieza de terminación WJC1021

Estructura

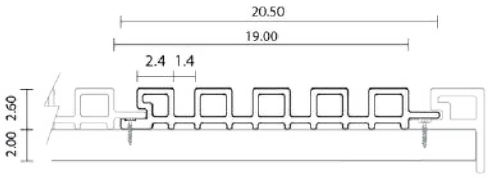

Colores



Lapacho



Teca



Cedro



Charcoal



Antique



Blanco

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

WL13018

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 13.00 cm
Ancho útil: 11.00 cm
Espesor: 1.80 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.319 m²
3.13 tablas = 1 m²

Peso
2.95 kg por tabla

Cálculo accesorios
32 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación ángulo WL4949

Estructura

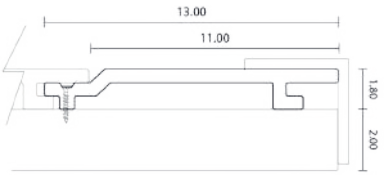

Colores


Teca


Cedro


Blanco

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

10
Garantía limitada

No requiere mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA
INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 11.00 cm
Ancho útil: 9.80 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.2842 m²
3.52 tablas = 1 m²

Peso
1.39 kg por tabla

Cálculo accesorios
34 clips por m²
1.2 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro.

Colores

Charcoal
Teca
Cedro
Blanco

Estructura

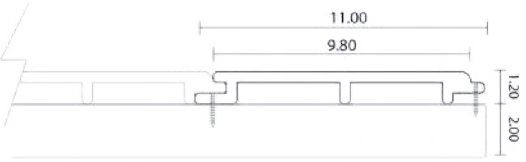

Beneficios

Ultra Shield 360°
Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento

ZYW016

STANDARD



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 20.10 cm
Ancho útil: 19.10 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento
1 tabla = 0,554 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso
7.25 kg por tabla

Cálculo accesorios
19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación ZYCA022A

Estructura

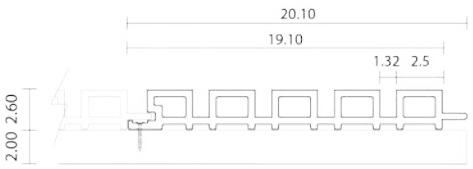

Colores



Charcoal



Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ZYW023

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 21.90 cm
Ancho útil: 20.90 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,6061 m²
1,65 tablas = 1 m²

Peso

7.92 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación ZYCA022A

Estructura

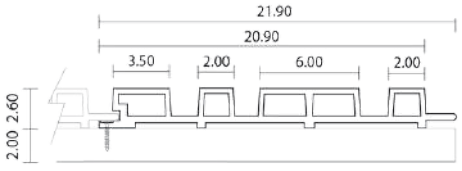

Colores



Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

TABLEADO PVC 4CM



Dimensiones	Largo: 5.80 m Ancho: 4.00 cm Espesor: 1.00 cm	**Conversión en m2**	1 tabla = 0,232 m² 4.31 tablas = 1 m²
		Peso	n/s
Descripción	Tabla modular de pvc de 4 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.	**Cálculo accesorios**	15 tornillos por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores

Roble

Lapacho

Estructura



Beneficios

Anti plagas

Garantía limitada

Ignífugo

Aislante térmico

No requiere mantenimiento

TABLEADO PVC 6CM







Dimensiones	Largo: 5.80 m Ancho: 6.00 cm Espesor: 1.00 cm	**Conversión en m2**	1 tabla = 0,348 m² 2.87 tablas = 1 m²
		Peso	n/s
Descripción	Tabla modular de pvc de 6 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.	**Cálculo accesorios**	15 tornillos por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores



Roble



Lapacho

Estructura



Beneficios



Anti plagas



Garantía limitada



Ignífugo



Aislante térmico



No requiere mantenimiento



TABLEADO PVC 8CM



Dimensiones	Largo: 5.80 m Ancho: 8.00 cm Espesor: 1.00 cm	**Conversión en m2**	1 tabla = 0,464 m² 2.16 tablas = 1 m²
		Peso	n/s
Descripción	Tabla modular de pvc de 8 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.	**Cálculo accesorios**	15 tornillos por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores

Roble

Lapacho

Estructura



Beneficios

Anti plagas

Garantía limitada

Ignífugo

Aislante térmico

No requiere mantenimiento

REVESTIMIENTO ALUMINIO 3 CANALES



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 12.40 cm
Ancho útil: 10.80 cm
Alto: 1.57 cm
Espesor: 1.20 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0.67 m²
1.50 tablas = 1 m²

Peso

4.06 kg por tabla

Descripción

Revestimiento de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Instalación

Se instala mediante tornillos autoperforantes punta-mecha de acero inoxidable sobre una subestructura de alfajías, o directamente sobre la pared. La subestructura favorecerá la instalación en caso de que la pared o superficie a colocar no se encuentre perfectamente a plomo. Por cada tabla de revestimiento irán 3 puntos de sujeción mínimo. Se deberá reforzar con mas en caso de ser necesario.

Colores

Negro microtexturado

Toffee

Malta

Blanco semimate

Estructura

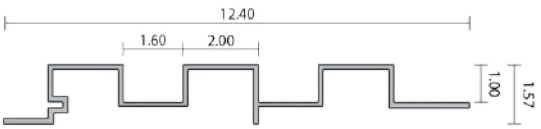

Beneficios

Para exteriores

Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Ligereza y rigidez

[PERFILES
DE EXTERIOR]

UH55

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 5.60 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

3,9 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.20 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos UH55

Estructura



Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique



Charcoal



Silver Gray

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15 Garantía limitada

No requiere mantenimiento


McCafé
Salida

UH17

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

3,93 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos UH17

Estructura



Colores



Lapacho



Teca



Blanco



Roble



Cedro



Antique Light



Charcoal



Silver Gray



Stone Gray

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15 Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH25

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6.60 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos UH25

Estructura



Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Cedro



Antique



Charcoal

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH27

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 8.20 cm

Peso

10.50 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33



Tapacantos
UH27

Estructura



Colores



Charcoal



Lapacho



Teca



Cedro



Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

UH56

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.75 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

5.635 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33

Estructura

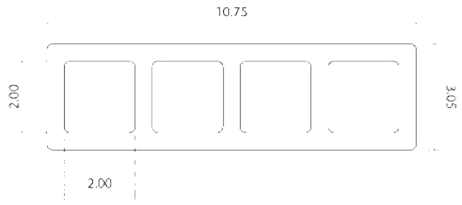

Colores



Nogal



Charcoal



Antique

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

15

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

LISTÓN MT 26X68

ELITE



Dimensiones
Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.8 m
Ancho: 6.80 cm
Alto: 4.20 cm

Peso por tabla
~0,8 kg/ml - ~10,2 kg/m2

Origen

Descripción
Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación
Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios

Para exteriores

15 Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Mejor aislamiento térmico

Estructura

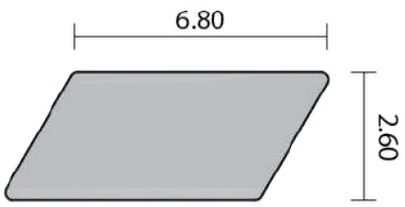

LISTÓN MT 42X42

ELITE



Dimensiones
Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.8 m
Ancho: 4.20 cm
Alto: 4.20 cm

Peso por tabla
~0,8 kg/ml - ~15,4 kg/m2

Origen

Descripción
Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación
Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios

Para exteriores

15 Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Mejor aislamiento térmico

Estructura



LISTÓN MT 68X42

ELITE



Dimensiones
Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.2 m
Ancho: 6.80 cm
Alto: 4.20 cm

Peso por tabla
~0,8 kg/ml - ~15,4 kg/m2

Origen

Descripción
Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación
Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios

Para exteriores

15 Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Mejor aislamiento térmico

Estructura





LISTÓN MT 42X140

ELITE



Dimensiones

Largo: 3.00 a 5.4 m
Ancho: 14.00 cm
Alto: 4.20 cm

Peso por tabla

~1.2 kg/ml - ~15,4 kg/m2

Origen

Descripción

Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios

- Para exteriores
- 15 Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Mejor aislamiento térmico

Estructura

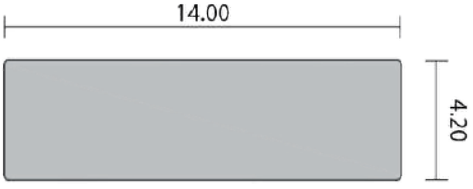

WL3154

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 4.15 cm
Espesor: 3.15 cm

Peso

2,33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

Colores

Charcoal
Lapacho
Teca
Cedro
Antique

Estructura



Beneficios

Para exteriores
Ultra Shield 360°
Materiales reciclados
10 Garantía limitada
No requiere mantenimiento

WL6040

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

Cedro
Lapacho
Teca
Antique

Estructura



Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento

WL10050

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6,915 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

Charcoal

Lapacho

Teca

Cedro

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

10 Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ZYCA034

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 4.15 cm
Espesor: 3.15 cm

Peso

2.33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

Colores



Charcoal Teca

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento


STARBUCKS COFFEE

ZYCA005

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores


Charcoal


Lapacho


Teca


Cedro

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ZYCA006

STANDARD



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6.915 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores


Charcoal


Lapacho


Teca


Cedro

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

PERFIL PVC 24X28



Dimensiones
Largo: 5.80 m
Ancho: 2.40 cm
Espesor: 2.80 cm

Peso n/s

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Descripción
Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.

Colores

Roble

Lapacho

Estructura



Accesorios



Tapa tubular de aluminio 24x28

Beneficios

Anti plagas

Garantía limitada

Ignífugo

Aislante térmico

No requiere mantenimiento

PERFIL PVC 38X38



Dimensiones
Largo: 5.80 m
Ancho: 3.80 cm
Espesor: 3.80 cm

Peso n/s

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Descripción
Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.

Colores

Roble Lapacho

Estructura



Accesorios



Tapa tubular de PVC 38x38

Beneficios

Anti plagas

Garantía limitada

Ignífugo

Aislante térmico

No requiere mantenimiento


CLINICA PROCIKIEVIEZ

PERFIL PVC 76X38



Dimensiones
Largo: 5.80 m
Ancho: 7.60 cm
Espesor: 3.80 cm

Peso n/s

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Descripción
Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.

Colores

Roble Lapacho

Estructura



Accesorios



Tapa tubular de PVC 76x38

Beneficios

Anti plagas

Garantía limitada

Ignífugo

Aislante térmico

No requiere mantenimiento

PERFIL ALUMINIO 40X20



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 4.00 cm
Alto: 2.00 cm
Espesor: 1.50 cm

Descripción

Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Peso

3.02 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.

Colores

Negro microtexturado

Toffee

Malta

Blanco semimate

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Ligereza y rigidez

PERFIL ALUMINIO 60X30



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 6.00 cm
Alto: 3.00 cm
Espesor: 1.50 cm

Descripción

Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Peso

4.46 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.

Colores

Negro microtexturado

Toffee

Malta

Blanco semimate

Estructura



Beneficios

Para exteriores

Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Ligereza y rigidez

PERFIL ALUMINIO 90X40



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 9.00 cm
Alto: 4.00 cm
Espesor: 2.00 cm

Descripción

Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Peso

8.85 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.

Colores

Negro microtexturado

Toffee

Malta

Blanco semimate

Estructura

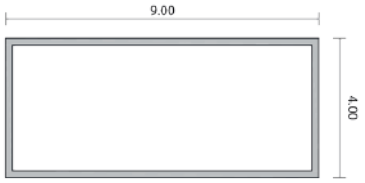

Beneficios

Para exteriores

Garantía limitada

Anti plagas

Estabilidad dimensional

100% Ecológica

Ligereza y rigidez

[PERFILES DE INTERIOR]

JF4050
INTERIOR

PREMIUM

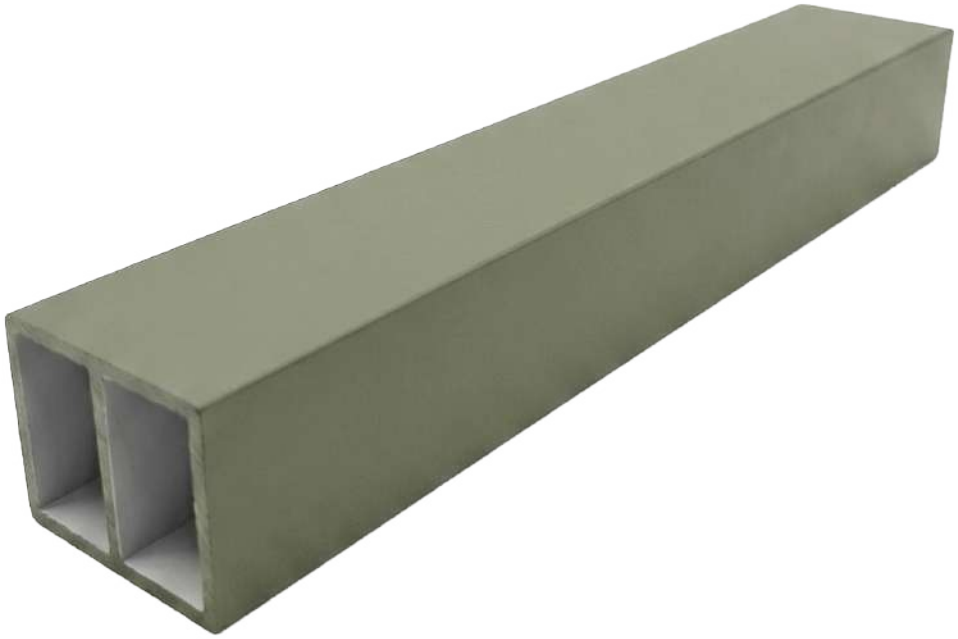

Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 5.00 cm
Espesor: 4.00 cm

Peso
1.33 kg por perfil

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición
Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Colores

Cedro
Lapacho
Verde Oliva
Antique

Estructura



Beneficios

Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento



JF10050
INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.00 cm

Peso
2.315 kg por perfil

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. Tambien se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición
Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Accesorios



Anclaje
perfil 10050



Anclaje base
perfil 10050

Estructura

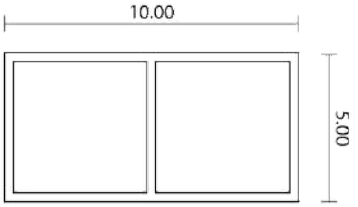

Colores

Cedro

Lapacho

Verde Oliva

Antique

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

JF15050
INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 5.00 cm

Peso
4.57 kg por perfil

Instalación
La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. Tambien se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición
Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Accesorios


Anclaje
perfil 15050


Anclaje base
perfil 15050

Estructura

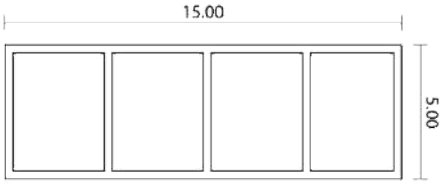

Colores


Cedro


Lapacho


Verde Oliva


Antique

Beneficios


Materiales
reciclados


Garantía
limitada


No requiere
mantenimiento

[REVESTIMIENTOS DE INTERIOR]



SONOWOOD ACÚSTICO

ELITE



Dimensiones

Largo: 2.40 m
Ancho: 60.00 cm
Espesor: 2.10 cm

Rendimiento

1 tabla = 1.44 m²
0.70 tablas = 1 m²

Peso

11.5 kg por tabla

*Modelo también disponible en un largo de 2.40 m., con un rendimiento de 1 tabla = 1.44 m² / 0.70 tablas = 1 m²

Instalación

Su instalación puede ser con pegamento y/o tornillos directamente a la pared o con una estructura por detrás. Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. El grado de acusticidad dependerá de la forma de instalación: 1_Panel montado directamente sobre la pared, coeficiente de absorción: 0.3 (MH). 2_Panel montado sobre vigas de acero y relleno con aislamiento de lana de vidrio*, coeficiente de absorción : 0.95 (MH). *El espesor de lana de vidrio que debes usar depende de la aplicación específica y los requisitos de aislamiento térmico y acústico de tu proyecto. Para paredes y techos, se recomienda un espesor de entre 50 mm y 100 mm para lograr un confort acústico. La capa de PET reciclado correspondiente al panel cuenta con clasificación de reacción al fuego B-s1 (EN 13501-1:2018), según certificación europea. Los listones de MDF/madera no poseen tratamiento ignífugo ni clasificación de reacción al fuego.

Colores


Teca


Lapacho


Gray


Charcoal

Estructura



Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

CURVO
JM1532

ELITE



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 30.50 cm
Espesor: 1.2 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.854 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso
5.24 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Textura





Estructura



Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

ACANALADO 4 CANALES

JF184

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 16.80 cm
Ancho útil: 16.10 cm
Espesor: 2.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.45 m²
2.22 tablas = 1 m²

Peso

2.996 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio F208



Pieza de remate JF207



Clip para revestimiento interior

Estructura

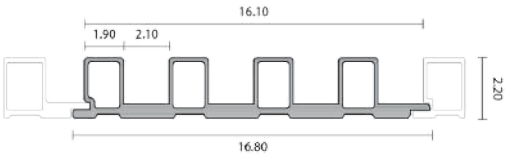

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



SLIM 3 CANALES
JF178

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.60 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.33 m²
3.03 tablas = 1 m²

Peso
1.848 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio JF202



Pieza de remate JF201

Estructura

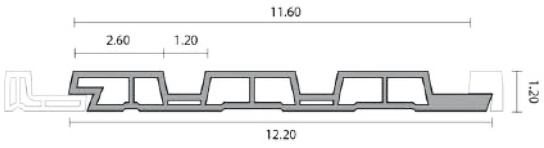

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

SLIM 5 CANALES
JF166

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 16.70 cm
Ancho útil: 15.10 cm
Espesor: 0.9 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.43 m²
2.37 tablas = 1 m²

Peso
1.988 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Pieza de inicio JF206


Pieza de remate JF205


Clip para revestimiento interior

Estructura



Colores


Cedro


Lapacho


Antique


Negro


Verde Oliva

Beneficios


Materiales reciclados


Garantía limitada


No requiere mantenimiento

6 CANALES
JF310

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 25.00 cm
Ancho útil: 24.25 cm
Espesor: 1.10 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.68 m²
1.47 tablas = 1 m²

Peso
4.06 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Colores


Cedro


Lapacho


Gris

Blanco

Estructura



Beneficios


Materiales reciclados


Garantía limitada


No requiere mantenimiento

IRREGULAR 7 CANALES
JF329

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 20.00 cm
Ancho útil: 19.40 cm
Espesor: 0.9 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.5432 m²
1.84 tablas = 1 m²

Peso
2.47 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Clip para revestimiento interior

Estructura



Colores

Roble
Lapacho
Blanco
Charcoal

Beneficios

Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento

IRREGULAR 4 CANALES

JC1161

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.48 cm
Espesor: 0.7 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.32 m²
3.13 tablas = 1 m²

Peso

1.19 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Colores

Roble
Lapacho
Blanco
Charcoal

Estructura



Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

MICROACANALADO
JC1362

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 30.50 cm
Ancho útil: 30.40 cm
Espesor: 0.50 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.85 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso
2.268 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios


Pieza de inicio JC1646


Pieza de remate JC1647


Clip para revestimiento interior

Estructura



Colores


Cedro


Lapacho


Antique


Charcoal

Beneficios


Materiales reciclados


Garantía limitada


No requiere mantenimiento



PLANO 2 CANALES
JC1337

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 31.50 cm
Ancho útil: 30.50 cm
Espesor: 0.7 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.854 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso
2.40 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Colores

Cedro
Lapacho
Antique
Blanco
Charcoal

Estructura



Beneficios

Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento

SÍMIL TELA CURVO
JF332

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 15.80 cm
Ancho útil: 15.05 cm
Espesor: 1.50 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.42 m²
2.37 tablas = 1 m²

Peso
2.576 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Clip para revestimiento interior

Estructura



Colores



Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

SÍMIL TELA ACANALADO
WJC1536

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.80 m
Ancho: 12.00 cm
Ancho útil: 11.56 cm
Espesor: 1.50 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.33 m²
3.1 tablas = 1 m²

Peso
1.008 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio
WJC1021

Pieza de remate
WJC1022

Estructura



Colores



Beneficios

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA
INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 11.00 cm
Ancho útil: 9.80 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento
1 tabla = 0.2842 m²
3.52 tablas = 1 m²

Peso
1.39 kg por tabla

Cálculo accesorios
34 clips por m²
1.2 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro.

Colores

Charcoal
Teca
Cedro
Blanco

Estructura

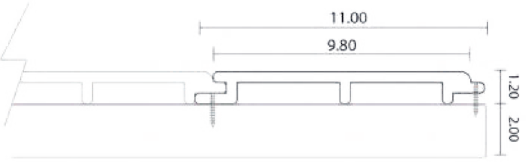

Beneficios

Ultra Shield 360°
Materiales reciclados
Garantía limitada
No requiere mantenimiento

// BENEFICIOS

Sin mantenimiento: sin necesidad de barnices ni selladores. Solo requiere agua y jabón neutro para conservar su apariencia original por años.

Estética natural: combina la textura y la calidez de la madera con la seguridad de un material sin astillas, sin deformaciones y antideslizante.

Alta resistencia estructural: diseñado para soportar impactos, cambios bruscos de temperatura y condiciones climáticas extremas sin agrietarse ni deformarse.

Ignifugo: presenta propiedades que retrasan la combustión, reducen la generación de humo y evitan la propagación de llamas.

Protección activa y natural: resiste plagas sin químicos y previene bacterias, ideal para zonas de alto tránsito.

Tecnología Ultrashield 360: capa protectora avanzada contra rayos UV, manchas, líquidos y decoloración. Mayor durabilidad con menor intervención.

Certificaciones internacionales: cumple con los estándares más exigentes, incluyendo certificaciones LEED y EPD, garantizando trazabilidad, transparencia y compromiso ambiental.

Sustentabilidad desde el origen: fabricado a partir de fibra de madera y plástico reciclado, minimizando el impacto ambiental.

*Las propiedades y beneficios mencionados pueden variar según el tipo de material y la línea de producto. No todos los productos cuentan con las mismas características. Consultar las especificaciones técnicas de cada producto antes de su aplicación.



EQUIPO TÉCNICO

La excelencia no es solo producto.
Es un proceso.

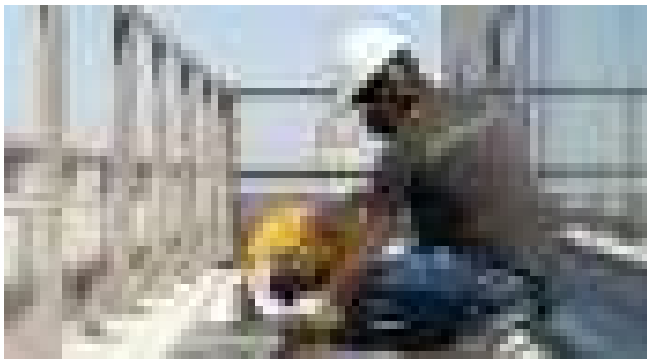

Detrás de cada solución Lifecycle hay un ecosistema técnico diseñado para acompañar a arquitectos, desarrolladores y constructores en cada etapa del proyecto. No somos solo proveedores: somos aliados técnicos.

Desde el asesoramiento inicial y la visualización mediante renders, hasta la instalación certificada y la verificación final en obra. Entendemos el lenguaje del plano, la exigencia del detalle y la importancia de cumplir lo prometido.

Materiales confiables.
Procesos claros.
Acompañamiento real.

En Lifecycle, tu obra está en manos expertas.



lifecycle

Mariano Pelliza 4271, Munro.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

Au Dr. Ricardo Balbín km 30, Local 101, Polo Hudson.
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Perito Moreno 1111, Canning.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Av. Recta Martinolli 5507, Córdoba.
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y Sábados de 9 a 13 hs.

Boulevard Mitre y Vélez Sarsfield, Funes, Santa Fe.
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

lifecycleargentina 54 9 11 4412 2840 lifecycle.com.ar