Lifecycle

LINEA PREMIUM
REVESTIMIENTO ACANALADO WL205
Diseño exterior de alto desempeño



Dimensiones
Largo: 2.90 m
Ancho: 20.50 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento
1 tabla = 0,551 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso
7.00 kg por tabla

Cálculo accesorios
19 tornillos por m²
1.3 omegas por m²

Instalación
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación WL49



Pieza de terminación WL4949

Estructura

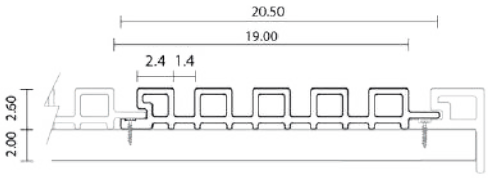

Colores


Lapacho


Teca


Cedro


Charcoal


Antique


Blanco

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

10 Garantía limitada

No requiere mantenimiento