lifecycle

LINEA STANDARD

REVESTIMIENTO ACANALADO IRREGULAR ZYW023

Diseño exterior de alto desempeño



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 21.90 cm
Ancho útil: 20.90 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,6061 m²
1,65 tablas = 1 m²

Peso

7.92 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 tornillos por m²
1.3 omegas por m²

Instalación


Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación ZYCA022A

Estructura

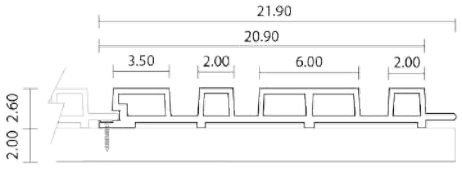

Colores



Teca

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento