



[ DECKS ]

# UH02 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 3,66 m Ancho: 13,80 cm Áncho útil: 14,60 cm Espesor: 2,25 cm	Rendimiento	1 tabla = 0,53436 m <sup>2</sup> 1,89 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	9,62 kg por tabla	Cálculo accesorios	21 clips por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	15 años	Línea	Elite

**Instalación** Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. \*Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

## Accesorios



Clip de acero  
COBRA 21



Pieza de  
terminación  
US17




Pieza de  
terminación  
US06



Pieza de  
terminación  
US05

## Estructura

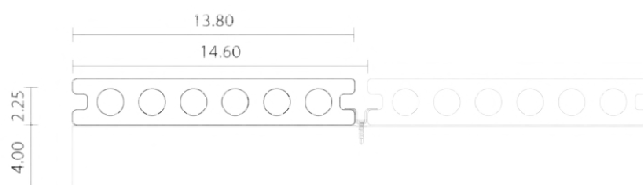

## Colores



Lapacho



Teca



Silver Gray



Roble



Cedro



Antique Light



Smoke White

# WL139 LINEA PREMIUM




Dimensiones	Largo: 3.66 m Ancho: 13.80 cm Ancho útil: 14.60 cm Espesor: 2.25 cm	Rendimiento	1 tabla = 0,53 m <sup>2</sup> 1.89 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	9,62 kg por tabla	Cálculo accesorios	21 clips por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	10 años	Línea	Premium

**Instalación** Sobre estructura de perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. \*Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Efl según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN ISO 11925-2.

## Colores



## Estructura

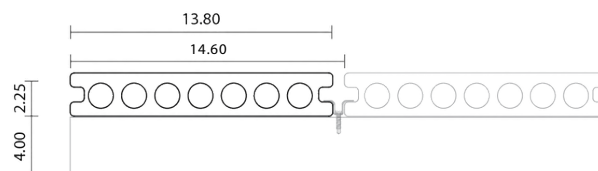

# ZYC002 LINEA STANDARD



Dimensiones	Largo: 3.66 m Ancho: 14.00 cm Ancho útil: 14.80 cm Espesor: 2.00 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.54 m <sup>2</sup> 1.85 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	9,615 kg por tabla	Cálculo accesorios	21 clips por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	7 años	Línea	Standard


**Instalación** Sobre estructura de perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. \*Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Bfl-s1 según EN 13501-1:2007 + A1:2009, ensayado bajo normas EN ISO 9239-1:2010.

## Accesorios




Clip de acero  
COBRA 21

## Estructura

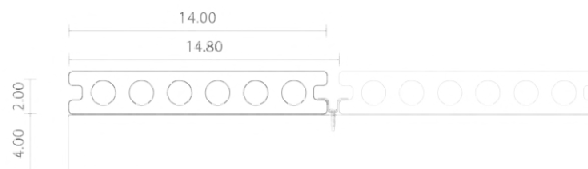

## Colores



Teca / Antique

[REVESTIMIENTOS]

# UH58 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 2.85 m Ancho: 19.65 cm Ancho útil: 18.65 cm Espesor: 2.25 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.532 m <sup>2</sup> 1.88 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	6,55 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 clips por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	15 años	Linea	Elite

**Instalación** Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

## Accesorios



AW-08




Pieza de terminación UH59




Pieza de terminación UH60

## Estructura

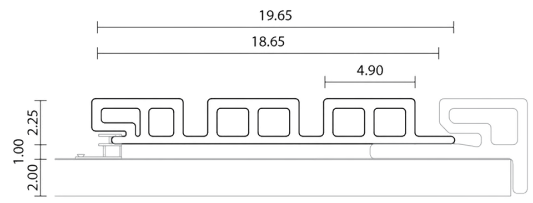

## Colores



Lapacho

Teca

Charcoal

Roble

Cedro

# UH61 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 2.85 m Ancho: 19.65 cm Ancho útil: 18.65 cm Espesor: 2.25 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.532 m <sup>2</sup> 1.88 tablas = 1m <sup>2</sup>
Peso	7.695 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 clips por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	15 años	Linea	Elite

**Instalación** Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

## Accesorios




AW-08


Pieza de terminación UH50

Pieza de terminación UH51

## Estructura

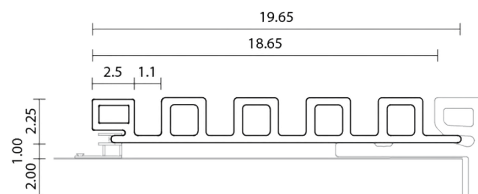

## Colores

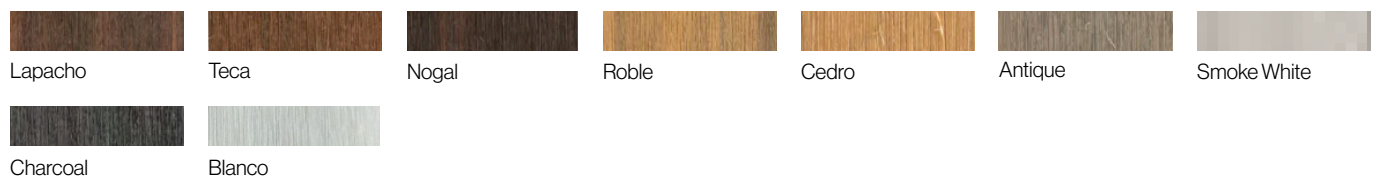

Lapacho

Teca

Nogal

Roble

Cedro

Antique

Smoke White

Charcoal

Blanco

# UH93 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 2.85 m Ancho: 19.50 cm Ancho útil: 18.30 cm Espesor: 2.25 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.52 m <sup>2</sup> 1.92 tablas = 1m <sup>2</sup>
Peso	- kg por tabla	Cálculo accesorios	19 clips por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	15 años	Línea	Elite

**Instalación** Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

## Accesorios




AW-08

Pieza de terminación UH50

Pieza de terminación UH51

## Estructura

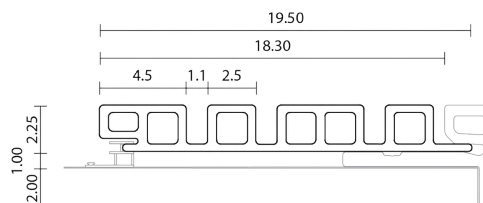

## Colores



Lapacho

Teca

# UH62 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 2.85 m Ancho: 20.95 cm Ancho útil: 19.95 cm Espesor: 1.80 cm	Rendimiento	1 tabla = 0,569 m <sup>2</sup> 1.76 tablas = 1m <sup>2</sup>
Peso	6,58 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 clips por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	15 años	Linea	Elite


**Instalación** Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

## Accesorios




AW-08

## Estructura

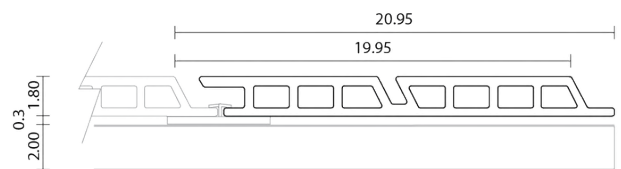

## Colores



Lapacho

Teca

Nogal

Cedro

Antique

# UH67 LINEA ELITE




Dimensiones	Largo: 2.85 m Ancho: 14.22 cm Ancho útil: 13.22 cm Espesor: 1.30 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.38 m <sup>2</sup> 2.65 tablas = 1m <sup>2</sup>
Peso	3,876 kg por tabla	Cálculo accesorios	26 clips por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	15 años	Línea	Elite

**Instalación** Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.


## Accesorios



## Colores

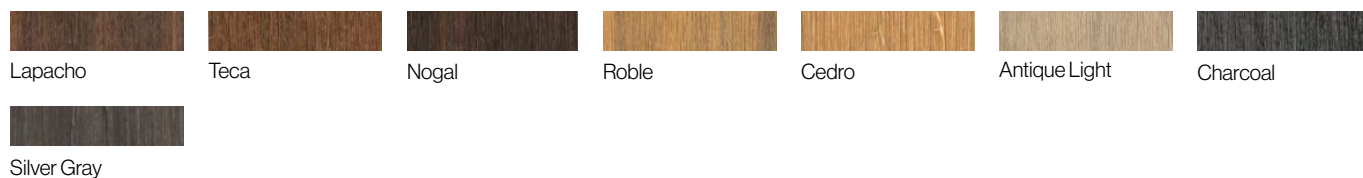

## Estructura

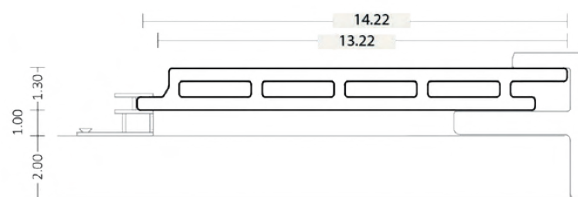

# WL205 LINEA PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.90 m Ancho: 20.50 cm Ancho útil: 19.00 cm Espesor: 2.60 cm	Rendimiento	1 tabla = 0,551 m <sup>2</sup> 1,81 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	7 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 tornillos por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	10 años	Linea	Premium

**Instalación** Instalación sobre alfajas de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

## Accesorios




Pieza de terminación  
WL49



Pieza de terminación  
WL4949


## Estructura

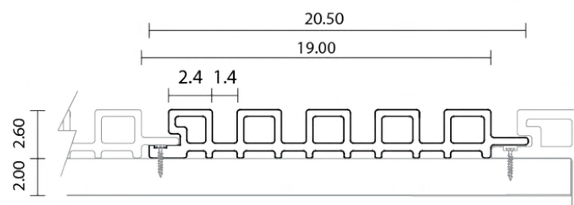


## Colores



Lapacho



Teca



Cedro



Charcoal



Blanco

# ZYW027 LINEA PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.90 m Ancho: 24.00 cm Ancho útil: 22.50 cm Espesor: 2.60 cm	Rendimiento	1 tabla = 0,6525 m <sup>2</sup> 1,53 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	7,25 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 tornillos por m <sup>2</sup> 1,2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	10 años	Línea	Premium
Instalación	Instalación sobre alfajas de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clase E según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN ISO 11925-2.		

## Accesorios




AW-08



Pieza de terminación  
ZYCA022A

## Estructura

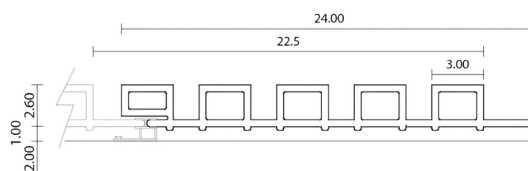

## Colores



Lapacho



Teca



Cedro

# ZYW016 LINEA STANDARD




Dimensiones	Largo: 2.90 m Ancho: 20.10 cm Ancho útil: 19.10 cm Espesor: 2.60 cm	Rendimiento	1 tabla = 0,554 m <sup>2</sup> 1,81 tablas = 1 m <sup>2</sup>
Peso	7,25 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 tornillos por m <sup>2</sup> 1.2 omegas por m <sup>2</sup>
Garantía limitada	7 años	Linea	Standard
Instalación	Instalación sobre alfajas de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clase E según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN ISO 11925-2.		

## Accesorios



Pieza de terminación  
ZYCA022A

## Estructura

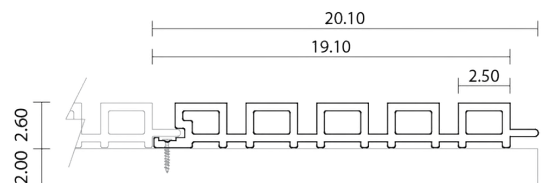

## Colores



Teca



Charcoal

[PERFILES]

# UH55 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 m Ancho: 5.60 cm Espesor: 3.05 cm	Linea	Elite
Peso	3,9 kg por perfil	Garantía limitada	15 años
Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.		

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.  
 Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.  
 Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m  
 Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.20 m

## Accesorios




Ángulo K33



Tapacantos UH55


## Estructura



## Colores



Lapacho



Teca



Nogal



Roble



Cedro



Antique



Silver Gray



Charcoal

# UH17 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 m Ancho: 6.00 cm Espesor: 4.20 cm	Línea	Elite
Peso	3,93 kg por perfil	Garantía limitada	15 años
Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.		

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.  
 Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.  
 Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m  
 Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

## Accesorios




Ángulo K33



Tapacantos UH17

## Estructura



## Colores



# UH25 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 m Ancho: 10.00 cm Espesor: 5.20 cm	Línea	Elite
Peso	6,60 kg por perfil	Garantía limitada	15 años
Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.		

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.  
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.  
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m  
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

## Accesorios




Ángulo K33



Tapacantos UH25

## Estructura

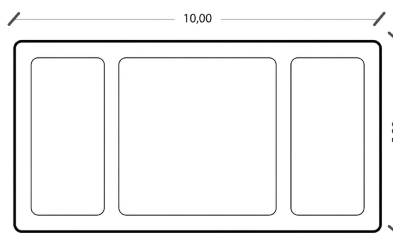

## Colores



Lapacho



Teca



Nogal



Carbón




Cedro



Antique

# UH27 LINEA ELITE

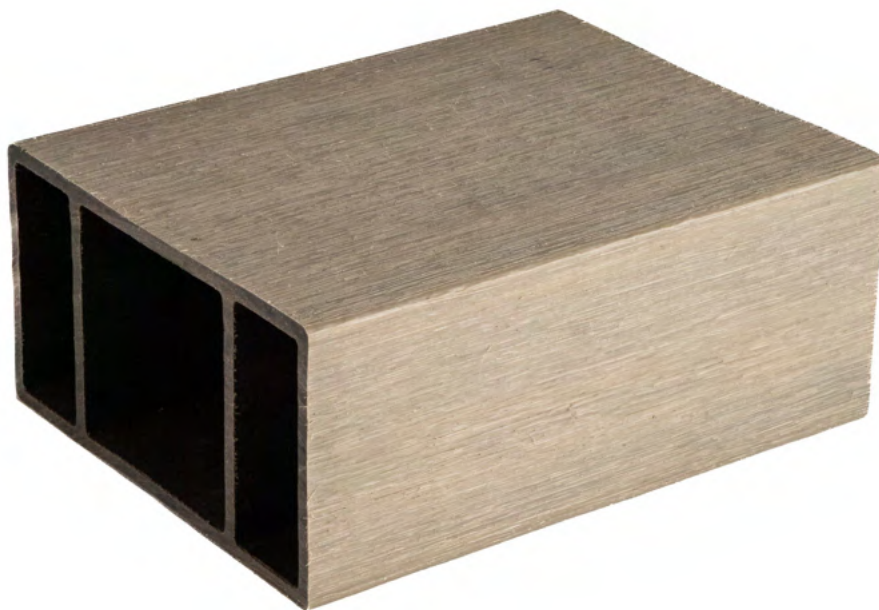

Dimensiones	Largo: 3.00 m Ancho: 15.00 cm Espesor: 8.20 cm	Línea	Elite
Peso	10.50 kg por perfil	Garantía limitada	15 años
Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.		

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.  
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.  
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m  
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

## Accesorios




Ángulo K33



Tapacantos UH27

## Estructura

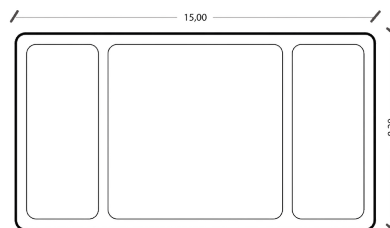

## Colores



Cedro



Lapacho



Teca



Charcoal



Antique

# UH56 LINEA ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 m Ancho: 10.75 cm Espesor: 3.05 cm	Linea	Elite
Peso	5,635 kg por perfil	Garantía limitada	15 años
Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.		

Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.  
 Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.  
 Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m  
 Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

## Accesorios




Ángulo K33



Tapacantos UH56

## Estructura

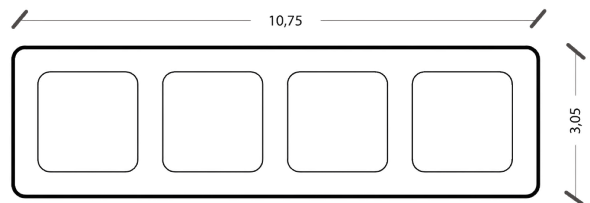

## Colores



Antique



Charcoal



Nogal



Lapacho

# WL3154 LINEA PREMIUM



## Dimensiones

Largo: 2.90 m  
Ancho: 4.15 cm  
Espesor: 3.15 cm

Línea

Premium

## Peso

2,33 kg por perfil

Garantía limitada

10 años

## Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

## Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.

Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.

Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m

Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

## Colores



Lapacho



Teca



Cedro




Charcoal




Antique

## Estructura



# WL6040 LINEA PREMIUM

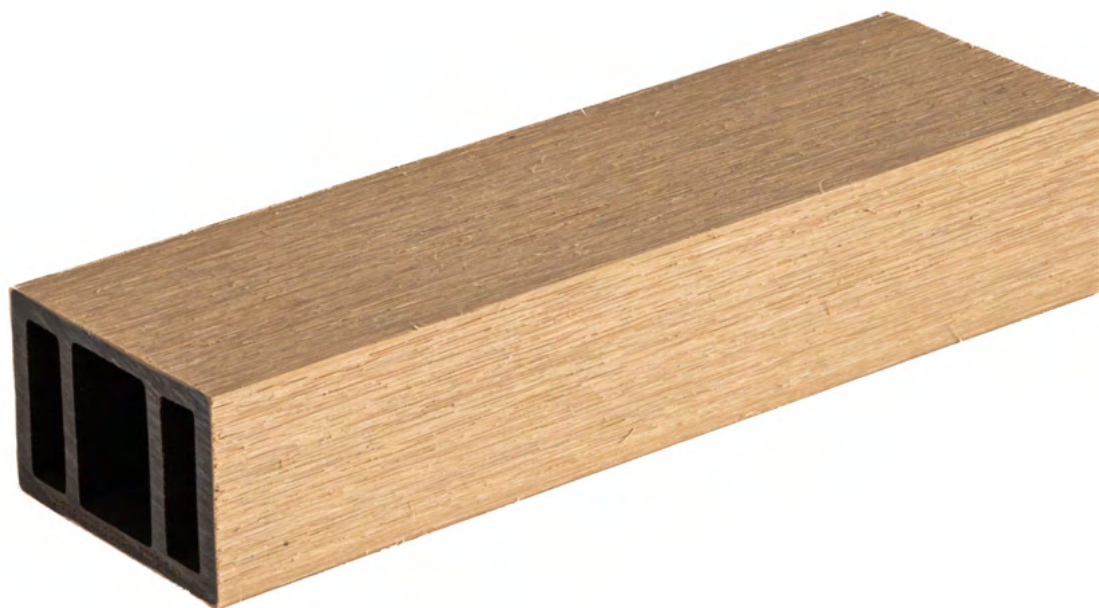

## Dimensiones

Largo: 2.90 m  
Ancho: 6.00 cm  
Espesor: 4.20 cm

## Linea

Premium

## Peso

4,67 kg por perfil

## Garantía limitada

10 años

## Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

## Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.

Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.

Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m

Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

## Colores



Lapacho



Teca



Cedro




Charcoal



Antique

## Estructura



# WL10050 LINEA PREMIUM



## Dimensiones

Largo: 2.90 m  
Ancho: 10.00 cm  
Espesor: 5.20 cm

## Línea

Premium

## Peso

6,915 kg por perfil

## Garantía limitada

10 años

## Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

## Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.

Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.

Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m

Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m


## Colores



Lapacho



Teca




Cedro



Charcoal

## Estructura

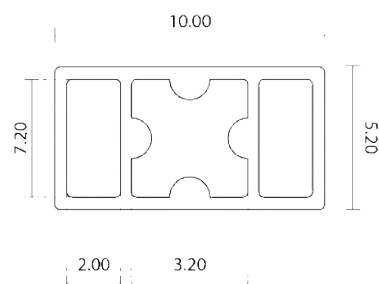


# ZYCA034 LINEA STANDARD



Dimensiones	Largo: 2.90 m Ancho: 4.15 cm Espesor: 3.15 cm	Línea	Standard
Peso	2,33 kg por perfil	Garantía limitada	7 años
Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.		
Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m		

## Colores



Lapacho




Teca



Charcoal

## Estructura



# ZYCA005 LINEA STANDARD



## Dimensiones

Largo: 2.90 m  
Ancho: 6.00 cm  
Espesor: 4.20 cm

## Línea

Standard

## Peso

4,67 kg por perfil

## Garantía limitada

7 años

## Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. \*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

## Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.

Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.

Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m

Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

## Colores



Lapacho




Teca




Charcoal

## Estructura




# ZYCA006 LINEA STANDARD

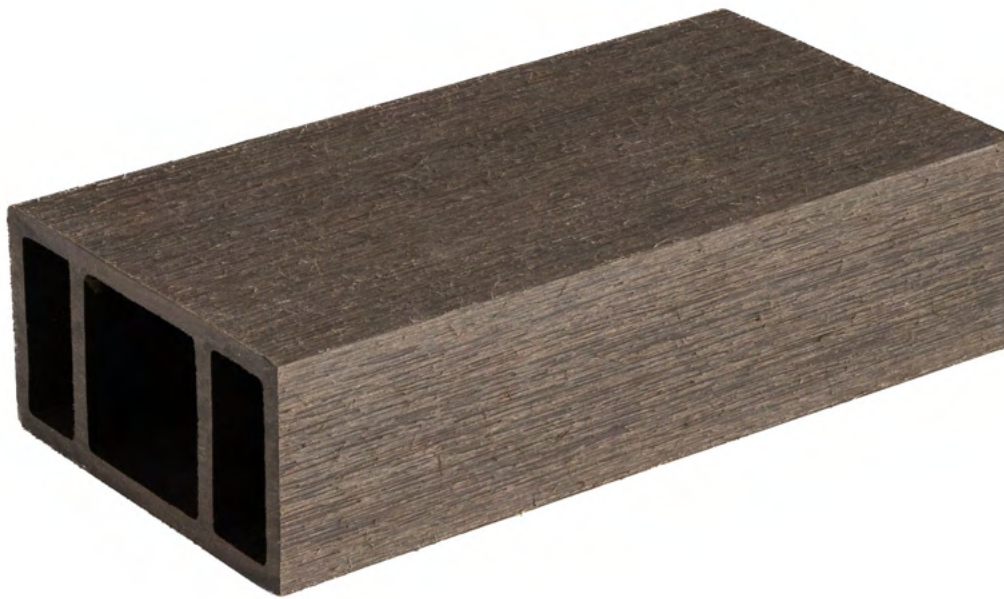

Dimensiones	Largo: 2.90 m Ancho: 10.00 cm Espesor: 5.20 cm	Linea	Standard
Peso	6,915 kg por perfil	Garantía limitada	7 años
Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.		
Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m		


## Colores



Lapacho



Teca



Cedro



Charcoal

## Estructura

