



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

www.lifecycle.com.ar




LIFECYCLEARGENTINA

Instalación de Revestimiento

Dado que es necesario tener en consideración la expansión y contracción del material compuesto de madera y polietileno hemos desarrollado un clip de acero inoxidable (no plástico) especialmente diseñado para colocar nuestras tablas de deck ecológico. De esta manera se evitan superposiciones o movimientos indeseados de las tablas y les otorga una separación exacta y precisa a las mismas. Por otra parte, también permite el montaje y desmontaje del material sin que sea dañado por agujeros de tornillos o clavos.

Esquema estructural

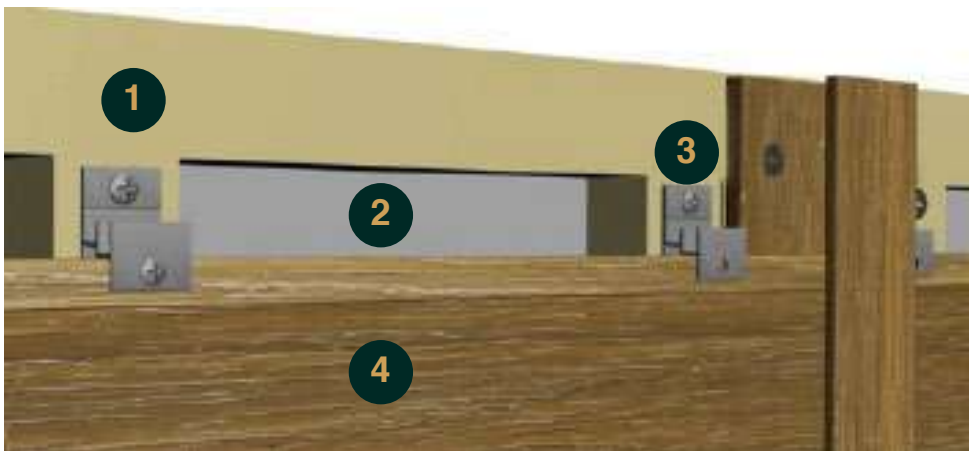

- 1 Estructura de apoyo, bajo revestimiento
- 2 Pared
- 3 Encastre oculto
- 4 Tabla de revestimiento LifeCycle

Elementos de Instalación





Tabla de Revestimiento



Encastre oculto


Instalación

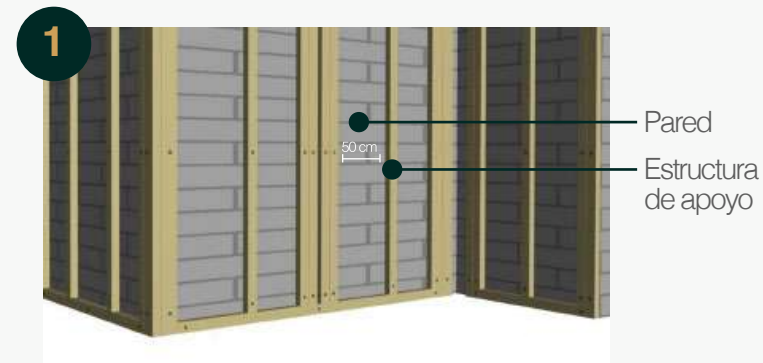

Para una correcta circulación de aire entre la estructura de la pared y el revestimiento, se deben colocar estructuras de apoyo (viga de acero inoxidable) amuradas a la pared, con una distancia de 50cm entre cada viga.

2 Amurado de cada viga

Una vez presentadas las vigas para la estructura de apoyo, recomendamos amurarlas a la estructura de la pared con encastres cada 50 cm, para garantizar el correcto agarre y soporte del revestimiento.



Asegure el clip de acero inoxidable a cada viga con el tornillo indicado en función del material que haya seleccionado para su estructura. Se deberá comenzar desde el extremo inferior de las vigas tal como figura en la imagen del **paso 3**.



3



Asegúrese de colocar los clips alineados y nivelados correctamente entre si y en relación a las vigas que lo sostienen.

4



Deslice la tabla de revestimiento Lifecycle de manera paralela a la pared, con el borde que cuenta con doble lengüeta hacia abajo, para que la muesca interior de la misma se encastre con el clip antes amurado.



Una vez colocadas todas las tablas del mismo nivel, repita el paso 2. Al colocar por encima de cada tabla de revestimiento LifeCycle un nuevo clip, asegúrese que la lengüeta superior de la tabla, quede encastrada en el clip y atornillela.



Repetir los pasos anteriores todas las veces que sea necesario.



Complete toda la superficie a cubrir hasta finalizar el proyecto.

Vista del producto colocado

