



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

6.55 kg por tabla


Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.2 omegas por m²

Garantía limitada

15 años

Estructura

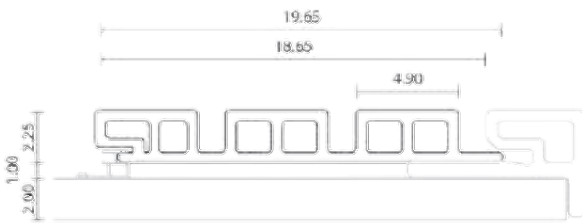

Colores



Charcoal



Lapacho



Roble



Cedro

Accesorios



AW-08



Pieza de terminación UH59



Pieza de terminación UH60

Instalación

Sobre perfilería de **aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA**. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

