




Dimensiones	Largo: 2.80 m Ancho: 15.80 cm Ancho útil: 15.05 cm Espesor: 1.50 cm
Rendimiento	1 tabla = 0.42 m ² 2.37 tablas = 1 m ²
Peso	2.576 kg por tabla
Garantía limitada	1 año

Estructura

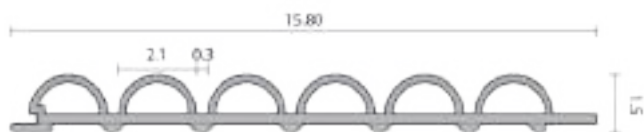

Textura



Beneficios



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos.

La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

